

# LED striper IP65

24V



2700K & 3000K i 3, 5 og 10 meter. Leveres med 2 meter kabel påloddet i begge ender.  
Levetid 50 000 timer L70 ved Ta temperatur -20°C – +45°C. 5 års garanti mot fabrikkasjonsfeil.

| Art nr                             | Måltegning | Lengde | Fargetemperatur | Kuttlengde | Watt/meter | Lumen/meter | Mål (mm)       | Energiklasse |
|------------------------------------|------------|--------|-----------------|------------|------------|-------------|----------------|--------------|
| 128 LED/meter – Diodeavstand 7,8mm |            |        |                 |            |            |             |                |              |
| 32 011 94                          |            | 3m     | 2700K           | 62mm       | 8          | 1040        | 3000 x 11 x 5  | E            |
| 32 011 95                          |            | 5m     | 2700K           | 62mm       | 8          | 1040        | 5000 x 11 x 5  | E            |
| 32 011 96                          |            | 10m    | 2700K           | 62mm       | 8          | 1040        | 10000 x 11 x 5 | E            |
| 32 011 97                          |            | 3m     | 3000K           | 62mm       | 8          | 1040        | 3000 x 11 x 5  | E            |
| 32 011 98                          |            | 5m     | 3000K           | 62mm       | 8          | 1040        | 5000 x 11 x 5  | E            |
| 32 011 99                          |            | 10m    | 3000K           | 62mm       | 8          | 1040        | 10000 x 11 x 5 | E            |

Maks lengde pr tilkobling: 10 meter

Tilsvarende LED striper leveres også som kit med tilpasset fasedimbar LED driver. Se [www.nortronic.no](http://www.nortronic.no)


## Montering i profil

Bruk aluminiumsprofil med avdekning for profesjonell montering.


Opal avdekning gir et homogent lys der du ikke ser diodene igjennom avdekningen.

## Profilpakker med alt inkludert


2m aluprofil                      2 x endeløkk inkl skruer  
2m opal avdekning            4 x fester inkl skruer




Standard høy aluprofil  
32 003 60




Standard hjørne aluprofil  
32 045 15

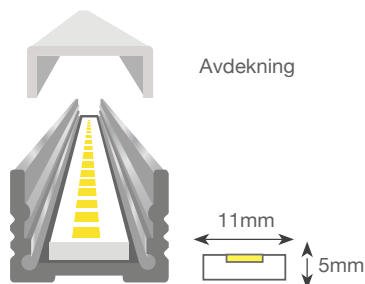


Se vårt brede sortiment av monteringsprofiler på [www.nortronic.no](http://www.nortronic.no)

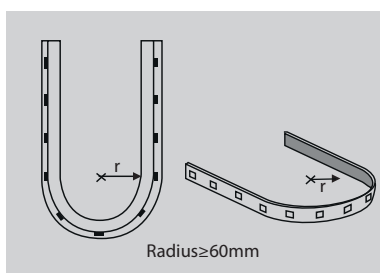


LED stripen skal aldri bøyes mer enn R = 60 mm

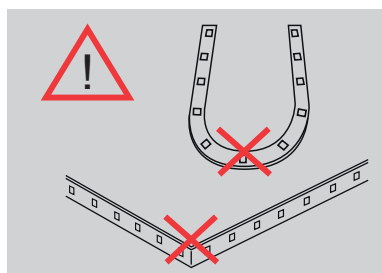


Montering må ikke skade deler på kretskortet!  
LED striper er finelektronikk og må behandles deretter!

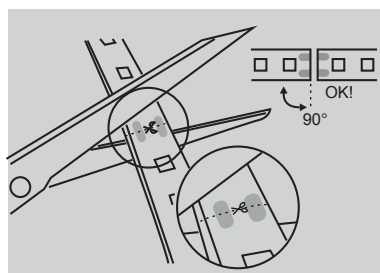

LED stripen er delt opp i seksjoner med saks symbol der det er mulig å klippe LED stripen. Klipp LED stripen med skarp saks og alltid i 90°

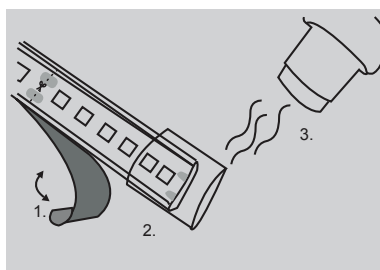

1. Ved klipping av stripen må krympestrømpe benyttes. Fjern 3M teip på partiet som skal "krympe" 2. Plasser krympestrømpen over LED stripen. 3. Bruk en varmpistol!

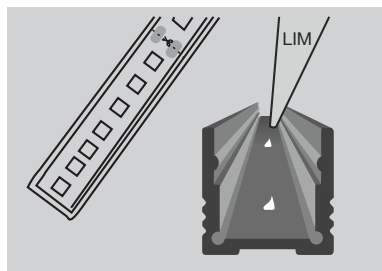

Avhengig av ønsket montering, kan det være nødvendig å punktlime IP65 LED striper for varig feste. Husk at underlaget må være rent!

