


ATCU 50 Klemme/Pisk



Beskrivelse:	ATCU Klemme/Pisk	DB-810-001-E	16.03.2010
Type:	ATCU-50 ... (med kabel)		
Info.:	FTG Produktet er produsert iht EU's krav til RoHS 50mm ² kabel behøver ikke å avmantles ved tilkobling. 25mm ² kabel skal IKKE avmantles ved tilkobling.		
Note:	Når kabel avmantles anbefales det å benytte kontaktfett ved tilkobling.		

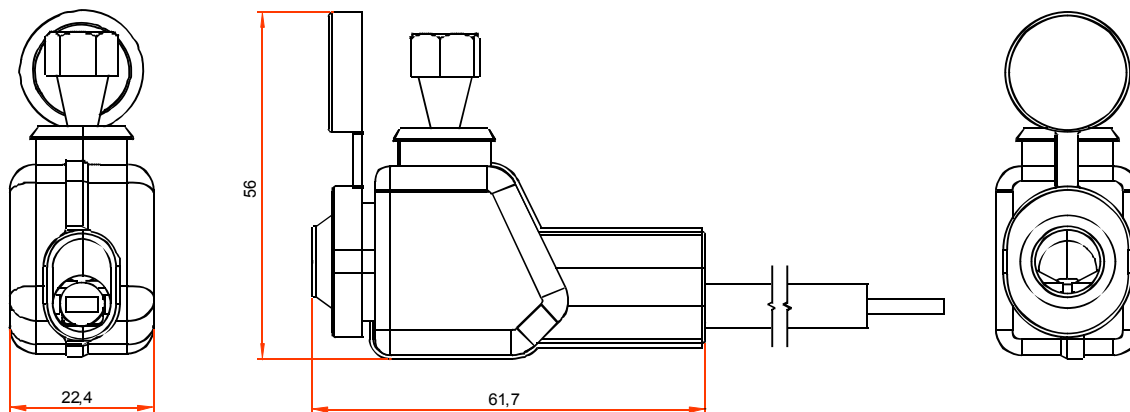

Materiale:	Klemme:	Alu	Blank
	Hus:	PA66-V0	Grå RAL 7035
	Hette:	TPE	Grå RAL 7035
	Kabelsko:	E-Cu58	Sn 4-6µm
	Klemmeskue:	Stål	Zn8µm cB

Varme bestandighet.:	HDT B ISO179 = 200°C – UL94-V0/1,5
-----------------------------	------------------------------------

Isolasjonsspenning	600V
---------------------------	------

Norm:	EN 60998-1:2004, EN 60998-2:2004, EN60999-1:2000, EN60999-2:2003
--------------	--

Elektriske data:	Maks elektrisk last	80A
	IP Klasse	IP20
	Maks spenning	600V

Mekaniske data:	Klemmeskrue knekker ved riktig moment. 12-13Nm
------------------------	--

Skrue knekker med riktig moment ca. 12-13Nm
 50mm² kabel behøver ikke å avmantles ved tilkobling.
 25mm² kabel skal IKKE avmantles ved tilkobling.
 Når kabel avmantles anbefales det å benytte kontaktfett ved tilkobling.

Kabeldimensjoner:	25mm ² til 50mm ²
--------------------------	---

Maks tversnitt :
 Min tversnitt :

<i>U – en leder</i>	<i>K – finkordell RK (med hylse)</i>
<i>R – flerkordell (PN)</i>	<i>F – finkordell RK (med hylse)</i>
70mm²	50mm²
25mm²	16mm²

Montasjeveiledning:	Stikk kabel inn i klemmen (ca 30mm). Hold klemmehuset i hånden, eller med en tang og skru til klemmeskruen med en 10mm fastnøkkel til skruehodet brykker av (ca 12-13Nm) Sett på beskyttelsesappen for å sikre IP grad/beskyttelse.
----------------------------	--

LAREL

Borgeskogen 8
 3160 Stokke

Telefon 33 38 19 00
 Faks 33 38 19 01

www.larel.no
 post@larel.no