



PIR Detektor Optimal 6200269



- ✓ For innendørs bruk (– 10C til +55C)
- ✓ Driftsspenning: 8 – 16VDC
- ✓ Strømforbruk: 15mA ved 12VDC
- ✓ Sensor: Passiv IR
- ✓ 1 NO/NC kontakt, lukkes/ åpnes i 2-3 sekunder ved bevegelse
- ✓ Fungerer utmerket sammen med ringeklokker/ varsling ved innganger osv.

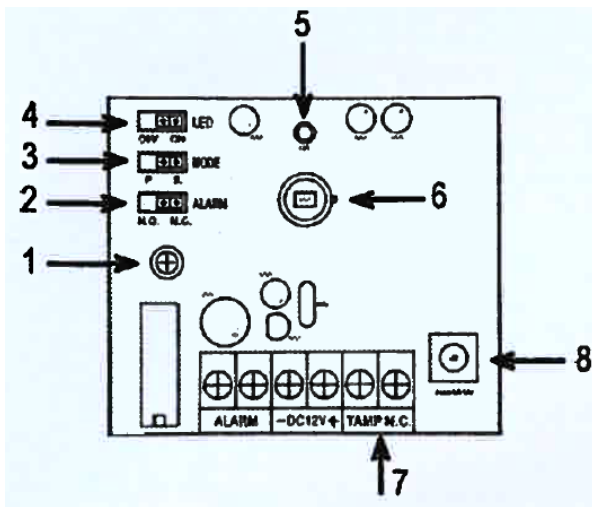

1. Festeskrue kretskort
2. **Jumper for kontakt- modus: Må flyttes til NO**
3. Jumper Puls modus, må ikke endres
4. Jumper LED På/ AV, må ikke endres
5. LED ved alarm/ bevegelse
6. Sensor, **Må ikke røres**
7. Koblingsklemmer
8. Kontakt/ bryter ved sabotasje

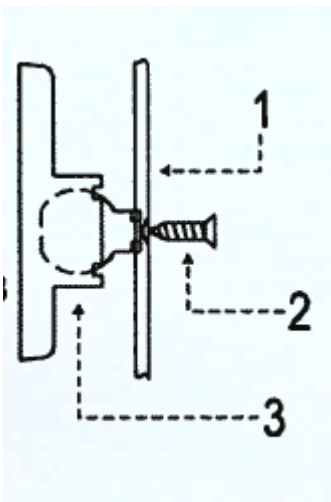

1. Bakside av detektoren
 2. Skrue for å feste detektoren til veggbrakett
 3. Veggbrakett
- Det anbefales å bruke veggbrakett (medfølger) for montering
 - Festebrakett monteres først på veggen/egnet sted (skrues medfølger)
 - Fjern lokket ved å løsne skruen på undersiden av detektoren
 - Fjern kretskortet ved å løsne festeskruen
 - Skru fast brakett med skrue (medfølger) se bilde (2)
 - Sett på plass og skru fast festeskruen til kretskortet
 - Monter lokket
 - Sett på 12VDC. NB: Detektoren bruker ca. 1 minutt for å starte opp