


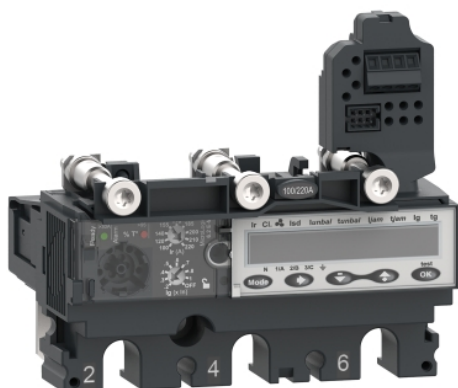

Teknisk informasjon

Serie	ComPacT new generation
Produktspekter	ComPacT NSX100...250 new generation
Produkt eller type komponent	Vern
Navn på vern	Micrologic 6.2 E-M
Vernteknologi	Elektronisk
Kompatibel med	ComPacT new generation NSX250
Applikasjon	Motor
Antall poler	3P
Polbeskrivelse	3t
Vernfunksjoner	LSIG
Beskyttelsestype	Overlastvern (lang tid) Kort-tid kortslutningsvern Momentan kortslutningsvern Jordfeilvern
[In] merkestrøm	220 A på 65 °C
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Monteringsmetode	Fast

Komplementær

Motorstarterklasse	30 5 10 20
Tilleggsbeskyttelse for motorer	Underbelastning Lang starttid Låst rotor Ubalansert strøm
Overlast/lang-tid justering type Ir	Justerbar 9 innstillinger
Overlast/lang-tid justerings område	100...220 A
Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type	Justerbar
[tr] justering av tidsforsinkelse på overlastvern	120 S på 1.5 x Ir 5 6,5 S på 6 x Ir 5 5 S på 7.2 x Ir 5 240 S på 1.5 x Ir 10 13,5 S på 6 x Ir 10 10 S på 7.2 x Ir 10 480 S på 1.5 x Ir 20 26 S på 6 x Ir 20 20 S på 7.2 x Ir 20 720 S på 1.5 x Ir 30 38 S på 6 x Ir 30 30 s på 7.2 x Ir 30
Termisk minne	20 min før og etter utkobling
Kort-tids/kortslutnings inntilling Isd	Justerbar 9 innstillinger
[Isd]kort-tids/kortslutnings inntillingsområde	5...13 x Ir
Kort-tids/kortslutnings tidsinntillingstype	Fast
[tsd] innstillingsområde for tidsforsinkelse kortslutning	0,01 s
Momentan innstilling type li	Fast
Innstillingsområde momentanutkobling	3300 A
Jordfeil innstillingstype	Justrbar

[Ig] jordfeil innstillingsområde	0.2...1 x In for In > 50 A 0.3...1 x In for In = 50 A 0.6...1 x In for In = 25 A Ig enable on/off
Jordfeil tidsinnstillingstype -tg	Justrbar
[tg] jordfeil tidsinnstillingsområde	0...0,4 s
Jordfeilbeskyttelse	Uten
Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI	Med
Lokal varslng	Klar til drift: flashing LED (grønn) Temperature over set point: LED 95 % lth (rød)
Skjermtype	LCD display
Type måling	Energimåler
Lagring av elektriske data	Vedlikeholdsindikatorer

Miljø

Standarder	UL 508 EN/IEC 60947-2
Produktsertifikater	CCC EAC Marine
Forurensninggrad	3 conforming to IEC 60947-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Analyseres
------------------	------------