


C103MA100

trip unit MA100 for ComPacT NSX 100/160/250
circuit breakers, magnetic, rating 100 A, 3
poles 3d

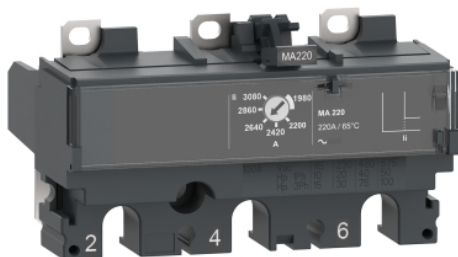

Teknisk informasjon

Serie	ComPacT new generation
Produktspekter	ComPacT NSX100...250 new generation
Produkt eller type komponent	Vern
Navn på vern	MA
Vernteknologi	Magnetisk
Kompatibel med	ComPacT new generation NSX100 ComPacT new generation NSX160 ComPacT new generation NSX250
Applikasjon	Motor
Antall poler	3P
Polbeskrivelse	3t
Vernfunksjoner	I
Beskyttelsestype	Kortslutningsvern (magnetisk)
[In] merkestrøm	100 A på 65 °C
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Monteringsmetode	Fast

Komplementær

Momentan innstilling type li	Justerbar 9 innstillinger
Innstillingsområde momentanutkobling	6...14 x In
Jordfeilbeskyttelse	Uten

Miljø

Standarder	UL 508 EN/IEC 60947-2
Produktsertifikater	EAC CCC Marine
Forurensninggrad	3 conforming to IEC 60947-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Analyseres
------------------	------------