


C103MA050

trip unit MA50 for ComPacT NSX 100/160
circuit breakers, magnetic, rating 50 A, 3 poles
3d

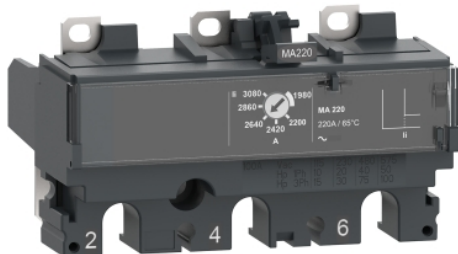

Teknisk informasjon

Serie	ComPacT new generation
Produktspekter	ComPacT NSX100...250 new generation
Produkt eller type komponent	Vern
Navn på vern	MA
Vernteknologi	Magnetisk
Kompatibel med	ComPacT new generation NSX100 ComPacT new generation NSX160
Applikasjon	Motor
Antall poler	3P
Polbeskrivelse	3t
Vernfunksjoner	I
Beskyttelsestype	Kortslutningsvern (magnetisk)
[In] merkestrøm	50 A på 65 °C
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Monteringsmetode	Fast

Komplementær

Momentan innstilling type li	Justerbar 9 innstillinger
Innstillingsområde momentanutkobling	6...14 x In
Jordfeilbeskyttelse	Uten

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-2 UL 508
Produktsertifikater	CCC Marine EAC
Forurensninggrad	3 conforming to IEC 60947-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Analyseres
------------------	------------