



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i et tradisjonelt lysrørdesign. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. For dem som vil ha valuta for pengene med et begrenset budsjett og skifte av lyskilde for bedre lyseffekt og lengre levetid.

Warnings and safety

• -

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	70000 h
Av/på-syklus.	200 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	2300 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	156,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80


Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14,7 W
lyskildestrom (maks.)	74 mA
lyskildestrom (min.)	61 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Frostet
Lyspæremateriale	Plast
Produktlengde	1200 mm
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A++
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate

Energiforbruk kWh/1000 t	15 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951431656000
Produktnavn for bestilling	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8
EAN/UPC – produkt	8719514316560
Bestillingskode	31656000
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
SAP-materialer	929002998202
Nettovekt (stykk)	0,270 kg


Målskisse

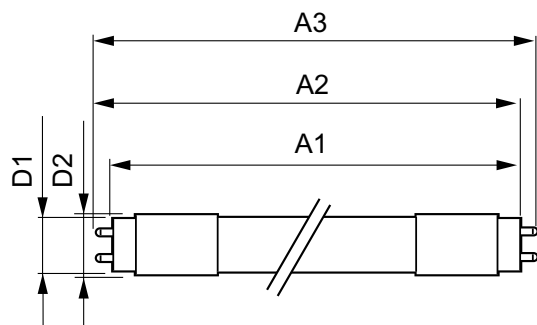


TLED T8 220-240V 14.7-36W 2300lm 3000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
UO 14.7W 830 T8					


Fotometriske data



LEDtube MAS 14,7W G13 2300lm

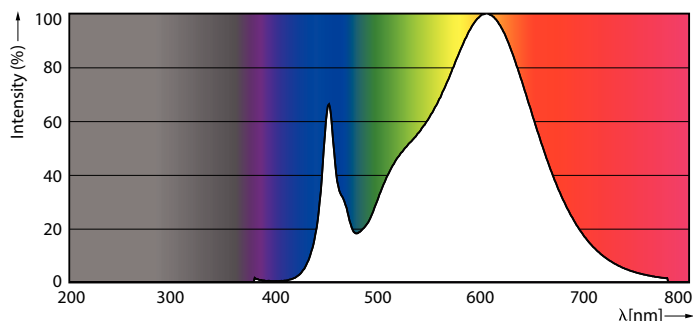


LEDtube MAS 14,7W G13 2300lm 830




LEDtube MAS 14,7W G13 2300lm 830


Levetid

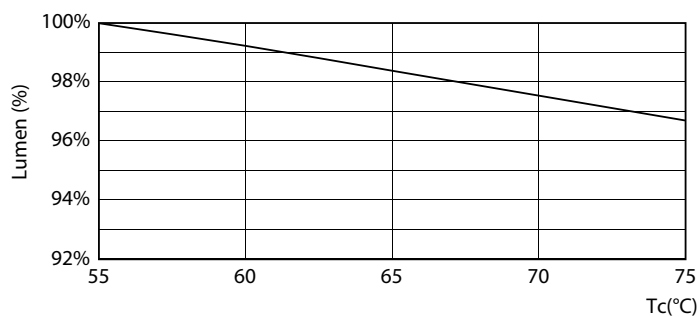


LEDtube MAS 14,7W 70K LumenVsTc

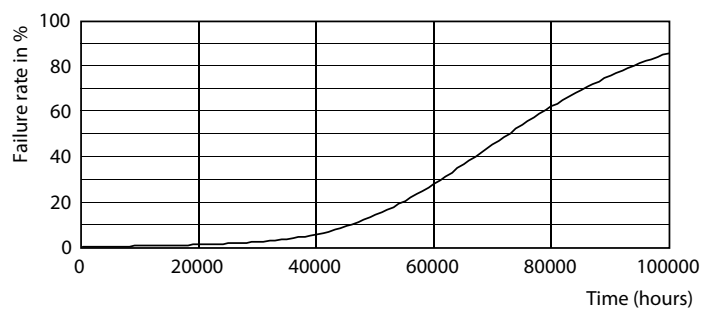

LEDtube_70K-LED

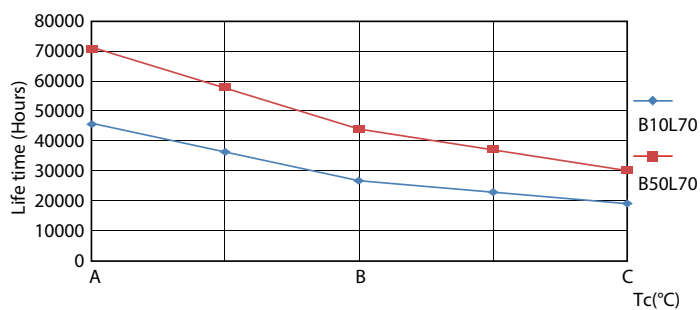


LEDtube_70K_LifetimeVsTc-LED

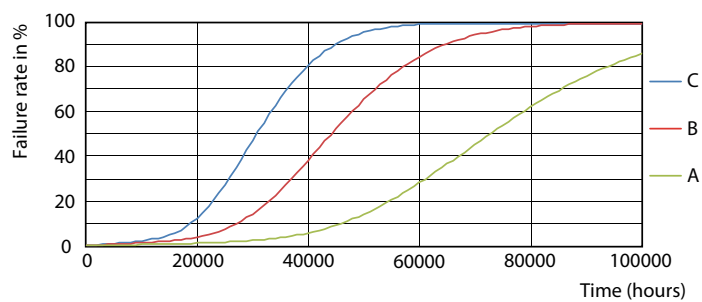

LEDtube_70K_FailureRate-LED

MASTER LEDtube EM/Mains

Levetid

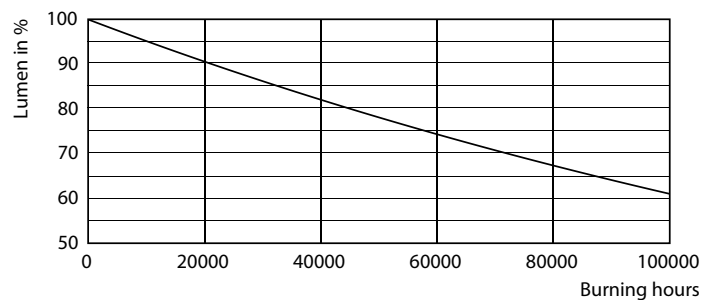

LEDtube_70K-LMP

