

tehalit.BRA installasjonskanaler, aluminium

Installasjonskanalsystemet tehalit.BRA i aluminium oppfyller de høye kravene til arkitektonisk utforming av dagens kontormiljø. Den stilige aluminiumsoverflaten, sammen med det stramme omrisset, gjør at kanalen integreres diskret i alle nye og eksisterende bygninger. BRA leveres i naturelokstert aluminium, og i alle RAL-farger.

Fordeler:

- Lukket profil med 80 mm åpning.
- Underdel og frontlokk med integrert jording; kontakt via selvjordende klammer
- Frontmontert uttaksinstallasjon
- Alle kanalunderdeler er utstyrt med C-profil
- Formdeler i halogenfri plast.
- Bunnstansing for konsoll og veggmontering

Tekniske data:

- Montasje: på vegg
- Materiale: aluminium
- Dimensjoner: 68x100 mm til 68x210 mm
- Farger: naturelokstert aluminium og polarhvit, RAL 9010
- Leveringsform: underdel og frontlokk separat.
- Lengde: 2 m
- Formdeler: innvendig hjørne, utvendig hjørne, flatvinkel, T-stykke, endestykke



tehalit.BRA installasjonskanaler, aluminium	2
tehalit.BRA installasjonskanal, dobbel, aluminium	6
tehalit.BRA reservedeler og div	8

- Frontmontert uttakssystem
- Integrert jording.
- Lukket profil med 80mm åpning.
- Bunnstansing med 50mm avstand for konsollmontasje og 250mm for veggmontasje

Farger

- ELN, naturelokst aluminium
- RAL 9010, polarhvit
- pulverlakkering
- Andre farger på forespørsel

Materiale

- Aluminium
- Frontlokk i PVC på forespørsel

Leveringslengde


- 2000mm
- Spesiallengder opptil 6000mm på forespørsel

Leveringsform

- Kanalunderdel og frontlokk separat

Merk

- Ved montering av kanal i tak, bør frontlokket sikres ytterligere

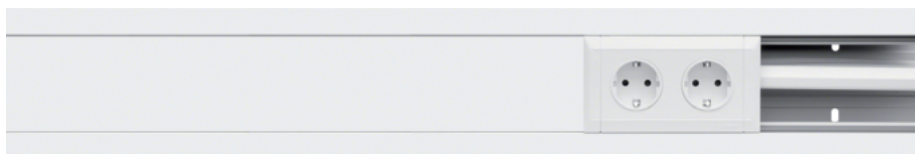

Underdel
Aluminium

Overdel
Aluminium

BRA65100


BRA651001ELN
Aluminium
Pk. 8 m

BRA0802ELN
Aluminium
Pk. 32 m

BRA6510019010
Pk. 8 m

BRA08029010
Pk. 32 m

BRA65130


BRA651301ELN
Aluminium
Pk. 8 m

BRA0802ELN
Aluminium
Pk. 32 m

BRA6513019010
Pk. 8 m

BRA08029010
Pk. 32 m

BRA65170


BRA651701ELN
Aluminium
Pk. 8 m

BRA0802ELN
Aluminium
Pk. 32 m

BRA6517019010
Pk. 8 m

BRA08029010
Pk. 32 m


Uttaksboks

- for innfelt utstyr med ramme fra bryterleverandøren
- G2850 - frontmontert uttakssystem


- G2855* - frontmontert uttakssystem

*kun for kallysto® bryterserie


for innfelt utstyr kallysto® med ramme kallysto®:




Skjøt
Stål




Innvendig hjørne
Aluminium



Utvendig hjørne
Aluminium



Avdekning for utvendig
hjørne
Aluminium



Flatvinkel
Aluminium

BRAX9
galvanisert
Pk. 1 sett

BRA651004ELN
Aluminium
Pk. 1 stk.

BRA651003ELN
Aluminium
Pk. 1 stk.

BRA0802AELN
Aluminium
Pk. 1 stk.

BRA651005ELN
Aluminium
Pk. 1 stk.

BRAX9
galvanisert
Pk. 1 sett

BRA6510049010
Pk. 1 stk.

BRA6510039010
Pk. 1 stk.

BRA6510059010
Pk. 1 stk.

BRAX9
galvanisert
Pk. 1 sett

BRA651304ELN
Aluminium
Pk. 1 stk.

BRA651303ELN
Aluminium
Pk. 1 stk.

BRA0802AELN
Aluminium
Pk. 1 stk.

BRA651305ELN
Aluminium
Pk. 1 stk.

BRAX9
galvanisert
Pk. 1 sett

BRA6513049010
Pk. 1 stk.

BRA6513039010
Pk. 1 stk.

BRA6513059010
Pk. 1 stk.

BRAX9
galvanisert
Pk. 1 sett

BRA651704ELN
Aluminium
Pk. 1 stk.

BRA651703ELN
Aluminium
Pk. 1 stk.

BRA0802AELN
Aluminium
Pk. 1 stk.

BRA651705ELN
Aluminium
Pk. 1 stk.

BRAX9
galvanisert
Pk. 1 sett

BRA6517049010
Pk. 1 stk.

BRA6517039010
Pk. 1 stk.

BRA6517059010
Pk. 1 stk.

- Frontmontert uttakssystem
- Integrert jording.
- Lukket profil med 80mm åpning.
- Bunnstansing med 50mm avstand for konsollmontasje og 250mm for veggmontasje
- ELN, natureloksert aluminium
- RAL 9010, polarhvit
- pulverlakkering
- Andre farger på forespørsel

Farger
Materiale

- Aluminium
- Frontlokk i PVC på forespørsel

Leveringslengde


- 2000mm
- Spesiallengder opptil 6000mm på forespørsel

Leveringsform

- Kanalunderdel og frontlokk separat

Merk

- Ved montering av kanal i tak, bør frontlokket sikres ytterligere

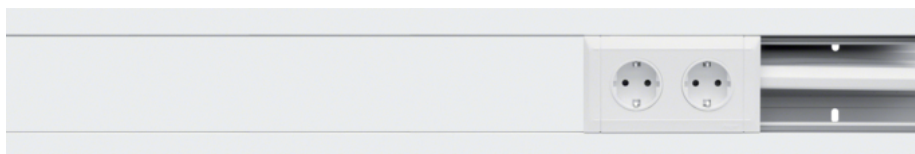

Underdel
Aluminium

Overdel
Aluminium

BRA65210


BRA652101ELN
Aluminium
Pk. 6 m

BRA0802ELN
Aluminium
Pk. 32 m

BRA6521019010
Pk. 6 m

BRA08029010
Pk. 32 m


Uttaksboks

- for innfelt utstyr med ramme fra bryterleverandøren
- G2850 - frontmontert uttakssystem


- G2855* - frontmontert uttakssystem

*kun for kallysto® bryterserie


for innfelt utstyr kallysto® med ramme kallysto®:




Skjøt
Stål




Innvendig hjørne
Aluminium



Utvendig hjørne
Aluminium



Avdekning for utvendig
hjørne
Aluminium



Flatvinkel
Aluminium

BRAX9
galvanisert
Pk. 1 sett

BRA652104ELN
Aluminium
Pk. 1 stk.

BRA0802AELN
Aluminium
Pk. 1 stk.


BRA652105ELN
Aluminium
Pk. 1 stk.

BRAX9
galvanisert
Pk. 1 sett

BRA6521049010
Pk. 1 stk.

BRA6521039010
Pk. 1 stk.


BRA6521059010
Pk. 1 stk.

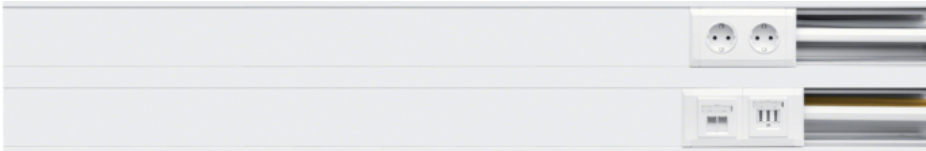

Underdel
Aluminium

Overdel
Aluminium

BRA65210D




BRA652101DELN
Aluminium
Pk. 6 m


BRA0802ELN
Aluminium
Pk. 32 m

BRA652101D9010
Pk. 6 m


BRA08029010
Pk. 32 m




Skjøt
Stål




Innvendig hjørne
Aluminium



Utvendig hjørne
Aluminium



Avdekning for utvendig hjørne
Aluminium



Flatvinkel
Aluminium

BRAX9
galvanisert
Pk. 1 sett

BRA652104DELN
Aluminium
Pk. 1 stk.

BRA652103DELN
Aluminium
Pk. 1 stk.

BRA0802AELN
Aluminium
Pk. 1 stk.

BRA652105DELN
Aluminium
Pk. 1 stk.

BRAX9
galvanisert
Pk. 1 sett

BRA652104D9010
Pk. 1 stk.

BRA652103D9010
Pk. 1 stk.

BRA652105D9010
Pk. 1 stk.

**Skillevegg enkel**

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
SKILLEVEGG ENKEL BR/BRN 2000mm	40	M1043	1279001
SKILLEVEGG FOR BRHN H.FRI	40	M1839	1201272