


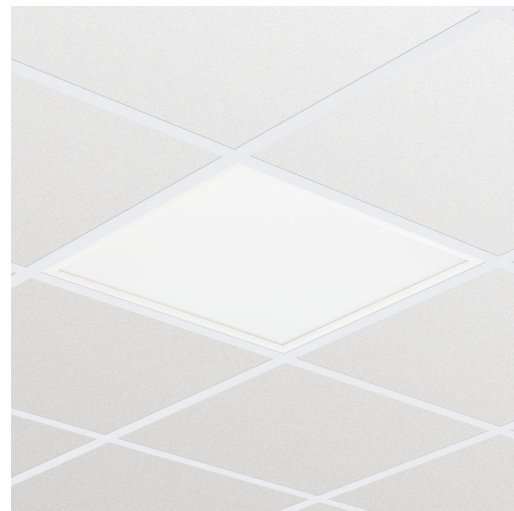

CoreLine Panel

RC132V G4 LED36S/840 WIA W60L60 OC W3

CORELINE PANEL – 840 neutral white – Power supply unit with SystemReady interface, InterAct ready

Både når det gjelder nybygg og renovering av et eksisterende bygninger, ønsker kundene belsningsløsninger som gir lys med høy kvalitet og betydelige energi- og vedlikeholdsbesparelser. Den nye CoreLine Panel Generation 4 med kan erstatte funksjonelle armaturer i allmennbelysning. Helt enkelt å lvelge, montere og vedlikeholde – et enkelt bytte.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskjeglevinkel for lyskilde	- °	Garantiperiode	5 år
Lyskildefarge	840 neutral white	Konstant lyseffekt	No
Lyskilde kan byttes ut	No	Antall produkter på MCB av 16 A type B	24
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Driver/strømenhet/transformator	Power supply unit with SystemReady interface, InterAct ready	I samsvar med EU RoHS	Ja
Driver inkludert	Ja	Produktseriekode	RC132V [CORELINE PANEL]
Optikktype	90 [Beam angle 90°]	Blendingstall CEN	19
Lysstrålespredning fra armatur	90°	Teknisk belysning	
Kontrollgrensesnitt	-	Mettet rødfarge (R9)	<50
Tilkobling	Push-in connector 3-pole	Drift og elektrisk	
Kabel	-	Inngangsspenning	220 to 240 V
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II	Inngangsfrekvens	50 to 60 Hz
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	Startstrømforbruk (CLO)	- W
Brennbarhetsmerke	-	Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	- W
CE-merke	CE mark	Startstrøm	4,9 A
ENEC-merke	ENEC mark		

CoreLine Panel

Startstrømtid	0,05 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Steel
Reflektormateriale	Akrylat
Optikkmateriale	Polystyren
Optisk deksel-/linsemateriale	Polystyrene
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Opal
Total lengde	595 mm
Total bredde	595 mm
Total høyde	11 mm
Farge	hvit
Mål (høyde x bredde x høyde)	11 x 595 x 595 mm (0.4 x 23.4 x 23.4 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Finger-protected; wire-protected, splash-proof]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK03 [0.3 J]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	3600 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	123 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Opprinnelig inngangseffekt	29 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 35 000 timer	-
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L80
Lumenvedlikehold ved median levetid* 75 000 timer	-
Lumenvedlikehold ved median levetid* 100 000 timer	-

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ikke gjeldende

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869997601900
Produktnavn for bestilling	RC132V G4 LED36S/840 WIA W60L60 OC W3
EAN/UPC – produkt	8718699976019
Bestillingskode	97601900
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910505101293
Nettovekt (stykk)	4,500 kg



Målskisse

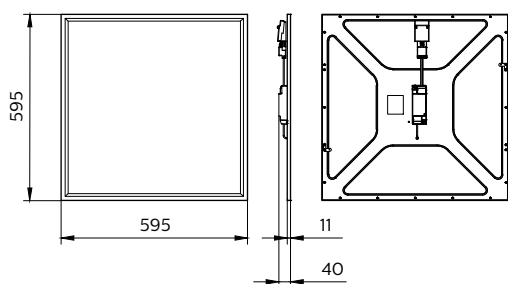

CoreLine Panel RC132V/RC133V

