



CoreLine Downlight

DN140B LED20S/840 WIA-E WR

Coreline Downlight Gen4 - 840 neutral white - Power supply unit with SystemReady interface, InterAct ready - White reflector without louver - Push-in connector and pull relief - Finger-protected

CoreLine Downlight lever opp til CoreLines løfte om innovative, enkle og kvalitetssikrede lysarmatur. CoreLine Downlight-serien med innfelte lysarmaturer er designet for å erstatte CFL-ni/CFL-I-baserte downlight-lysarmaturer. Attraktiv TCO gjør det enkelt for kunder å bytte over til LED. Disse lysarmaturene skaper en naturlig belysningseffekt som passer godt til generell belysning. De kan også by på umiddelbare energibesparelser og har mye lengre levetid, noe som gjør dette til en miljøvennlig løsning som gir mye for pengene. Montering er enkel takket være standard åpningsstørrelse og push-in-koblinger. InterAct Ready-lysarmaturer med integrert trådløs kommunikasjon er tilgjengelig i denne serien, og kan brukes med InterAct-gateways, -sensorer og -programvare.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °
Lyskildefarge	840 neutral white
Lyskilde kan byttes ut	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Driver/stromenhet/transformator	Power supply unit with SystemReady interface, InterAct ready
Driver inkludert	Ja
Optikktype	WR [White reflector without louver]
Lysstrålespredning fra armatur	60°
Kontrollgrensesnitt	InterAct Pro

Tilkobling	Push-in connector and pull relief
Kabel	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	ENEC mark
Garantiperiode	5 år
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	24

CoreLine Downlight

I samsvar med EU RoHS	Ja
Produktseriekode	DN140B [Coreline Downlight Gen4]
Blendingstall CEN	25

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220-240 V
Inngangsfrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	4,8 A
Startstrømtid	0,056 ms
Strømfaktor (min.)	0.95

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polycarbonate
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polycarbonate
Festemateriale	Stål
Optisk deksel-/linsefinish	Frostet
Total høyde	108 mm
Total diameter	216 mm
Farge	White RAL 9003
Mål (høyde x bredde x høyde)	108 x NaN x NaN mm (4.3 x NaN x NaN in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Finger-protected]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	2200 lm
-----------------------	---------

Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	107 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.378,0.377) SDCM≤5
Opprinnelig inngangseffekt	20.5 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L70

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	0 to +35 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869997627900
Produktnavn for bestilling	DN140B LED20S/840 WIA-E WR
EAN/UPC – produkt	8718699976279
Bestillingskode	97627900
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910505101320
Nettovekt (stykk)	0,680 kg



Målskisse

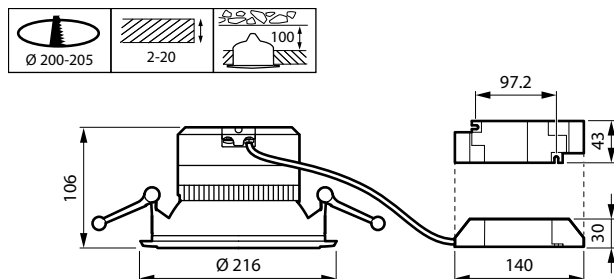

CoreLine Downlight DN140B

CoreLine Downlight

