



CoreLine Downlight

DN140B LED20S/840 WIA-E C

Coreline Downlight Gen4 - 840 neutral white - Power supply unit with SystemReady interface, InterAct ready - blank optikk - Push-in connector and pull relief - Finger-protected

CoreLine Downlight lever opp til CoreLines løfte om innovative, enkle og kvalitetssikrede lysarmatur. CoreLine Downlight-serien med innfelte lysarmaturer er designet for å erstatte CFL-ni/CFL-I-baserte downlight-lysarmaturer. Attraktiv TCO gjør det enkelt for kunder å bytte over til LED. Disse lysarmaturene skaper en naturlig belysningseffekt som passer godt til generell belysning. De kan også by på umiddelbare energibesparelser og har mye lengre levetid, noe som gjør dette til en miljøvennlig løsning som gir mye for pengene. Monteringen er enkel takket være standard åpningsstørrelse og push-in-koblinger. InterAct Ready-lysarmaturer med integrert trådløs kommunikasjon er tilgjengelig i denne serien, og kan brukes med InterAct-gateways, -sensorer og -programvare.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °	Kabel	-
Lyskildefarge	840 neutral white	IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Lyskilde kan byttes ut	No	Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Driver/strømenhet/transformator	Power supply unit with SystemReady interface, InterAct ready	CE-merke	CE mark
Driver inkludert	Ja	ENEC-merke	ENEC mark
Optikktipe	C [blank optikk]	Garantiperiode	5 år
Lysstrålespredning fra armatur	60°	Konstant lyseffekt	No
Kontrollgrensesnitt	InterAct Pro	Antall produkter på MCB av 16 A type B	24
Tilkobling	Push-in connector and pull relief	I samsvar med EU RoHS	Ja
		Produktseriekode	DN140B [Coreline Downlight Gen4]

CoreLine Downlight

Blendingstall CEN	22
-------------------	----

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220-240 V
Inngangsfrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	4,8 A
Startstrømtid	0,056 ms
Strømfaktor (min.)	0.95

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polycarbonate
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polycarbonate
Festemateriale	Stål
Optisk deksel-/linsefinish	Frostet
Total høyde	108 mm
Total diameter	216 mm
Farge	White RAL 9003
Mål (høyde x bredde x høyde)	108 x NaN x NaN mm (4.3 x NaN x NaN in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Finger-protected]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	2200 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%

Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	107 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.378,0.377) SDCM≤5
Opprinnelig inngangseffekt	20.5 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	L70
Lumenvedlikehold ved median levetid*	50 000 timer

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	0 to +35 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869997626200
Produktnavn for bestilling	DN140B LED20S/840 WIA-E C
EAN/UPC – produkt	8718699976262
Bestillingskode	97626200
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910505101319
Nettovekt (stykk)	0,840 kg



Målskisse

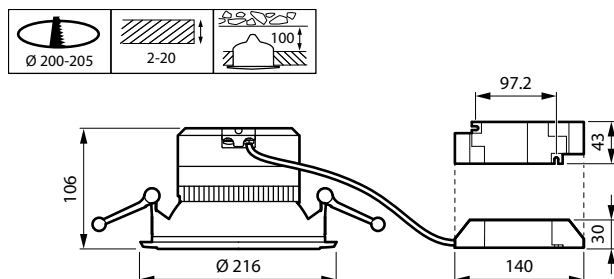

CoreLine Downlight DN140B

CoreLine Downlight

