

B29102001

Ethernet2Dali



LMS DALI-2 PIR CLS LA SENSOR-R

Elnummer: 4500093

EAN-nr: 4003468200384

Stock code: M

Passiv infrarød tilstedeværelsesdetektor for innfelt montering. Sertifisert i henhold til DALI2. Sensoren inkluderer også dagslys styring. Sirkulært deteksjonsområde med opptil Ø 24 m deteksjonsdiameter fra 3 m høyde. Kan brukes både som applikasjonskontroller med integrert DALI-strømforsyning eller som en del av vår Glamox Ethernet2DALI-løsning.




Dimensjoner	
Høyde (mm)	83
Nettovekt	0,2
Bruttovekt (kg)	0,18
Diameter (mm)	110
Dybde (mm)	37
Utsparring (mm)	72
Elektriske data	
Minimum DC spenning	12
Maksimum DC spenning	21
Last på DALI bus (mA)	9
Armaturhus	
Farge	Hvit
Materiale	Polykarbonat
Produkt kategori	
Produkt type	Sensor
Designet for	E2D

Sensor informasjon	
Sensor type	PIR+Lys (Constant Light System)
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	10
Dekningvinkel på tvers (°)	150
Dekningsvinkel på langs (°)	150
Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	50
IP klasse	54
Kommunikasjon	
Kommunikasjonsprotokoll	DALI
Bruker DALI adresse	Yes
Tilkobling	
Tilkopling	Kun DALI
Ledningstilkobling	2x2x1,5

B29102001

Ethernet2Dali

Tegninger

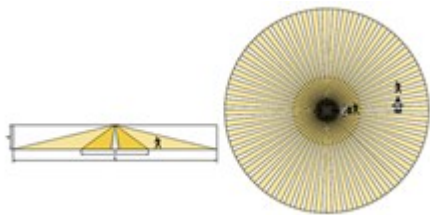

Instal- lation height (A)	Moving persons Frontal (r)		Moving persons Across (t)	
2,0 m	28 m²	Ø 6 m	380 m²	Ø 22 m
2,5 m	38 m²	Ø 7 m	415 m²	Ø 23 m
3,0 m	50 m²	Ø 8 m	452 m²	Ø 24 m
3,5 m	50 m²	Ø 8 m	452 m²	Ø 24 m
4,0 m	50 m²	Ø 8 m	452 m²	Ø 24 m
5,0 m	50 m²	Ø 8 m	452 m²	Ø 24 m
6,0 m	50 m²	Ø 8 m	452 m²	Ø 24 m
10,0 m	50 m²	Ø 8 m	491 m²	Ø 25 m