


Desentraliserte varmegjenvinnere for bruk i alle typer rom

Opp til
90%
Gjenvinningseffekt

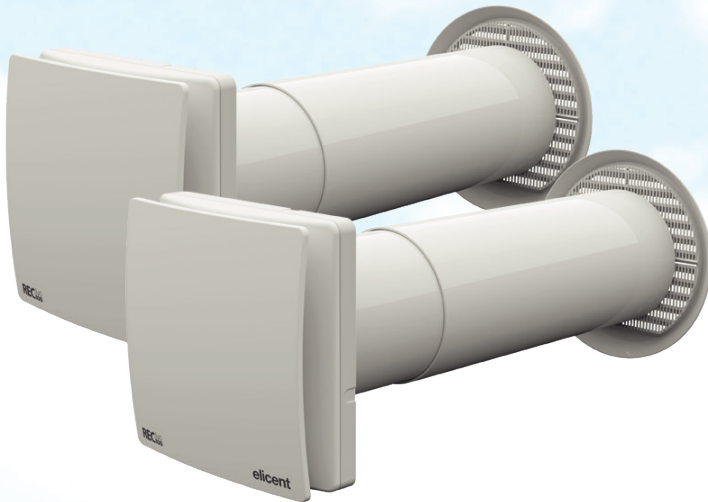

- Godt egnet med enkel montering.
- Monteres 2 sammen for optimal ventilering.
- Monteres rett gjennom yttervegg ø 100mm.
- Enkelt vedlikehold.
- Meget lavt effektforbruk takket være EC motorer.
- Styres enten med en 2+1 veggbryter eller RLS påvegg regulator.
- RC modellen styres med fjernkontroll.

Rec Duo 100

El.nr. 49 108 44


Rec Duo 100 MHY

El.nr. 49 108 45

Rec Duo 100 PLUS RC

El.nr. 49 108 46

Funksjonmåte

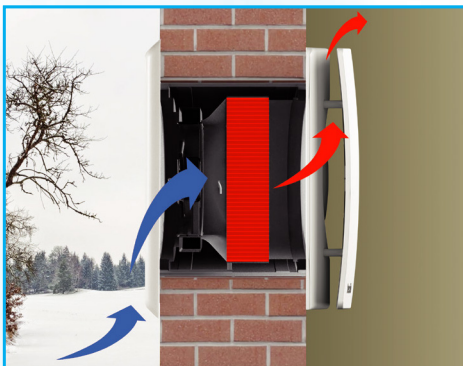


REC Duo er en "push-pull" varmegjenvinner som tar opp varmen fra avtrekksluften for så å snu luftretningen til tilluft som gjør at den lagrede varmen i varmeveksleren avgis inn i rommet.

Eksempler på montering



Enheter montert i hvert sitt rom

Enheter montert i samme rom

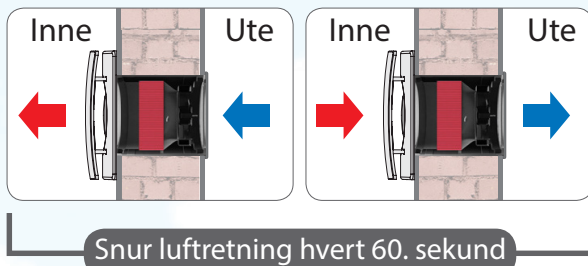

Enhet holdes på plass med magneter, for enkel montering/demontering




Kvalitetsvifte fra



KNUT J. BØ AS
INGENIØRFIRMA

Produkter i høy kvalitet til rimelige priser

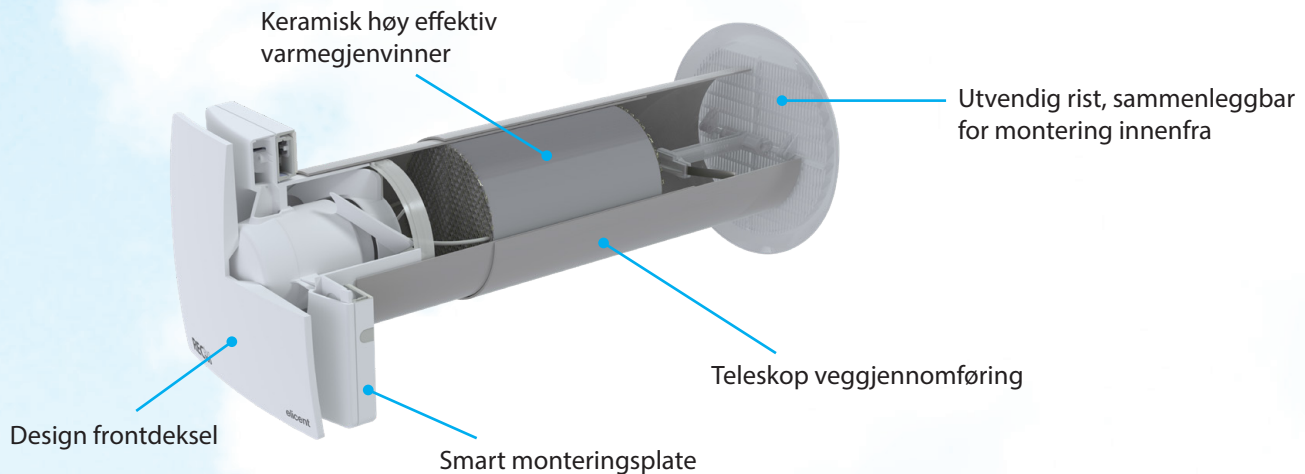


Rec Duo 100, for kontinuerlig drift. Styres enten med 2+1 veggbryter eller RLS påvegg regulator. Er utstyrt med timer som er justerbar fra 0 -30min.

Rec Duo 100 MHY, for kontinuerlig drift. Styres enten med 2+1 veggbryter eller RLS påvegg regulator. Har innebygget trinnløs hygrostat som overstyrer ved høy luftfuktighet. Har i tillegg timer som er justerbar fra 0 - 30min.

Rec Duo 100 Plus RC, for kontinuerlig drift. Styres med fjernkontroll. Har innebygget trinnløs hygrostat som overstyrer ved høy luftfuktighet. Kan også benyttes kun som avtrekk. Er utstyrt med timer som er justerbar fra 0 -30min, for ekstra ventilering.

RLS regulator

Tilleggsutstyr til:
Rec Duo 100 Rec Duo 100 MHY




Rec Duo 100 Plus RC leveres med fjernkontroll.

- 0 - På/av
- 1 - Normal drift inn/ut
- 2 - Hastighet 1
- 3 - Hastighet 2
- 4 - Avtrekk høy hastighet (timer 0 - 30min.)
- 5 - Sove modus apparatet går på lav hastighet de neste 8 timene.
- 6 - Her velger man høy hastighet avtrekk ved ett tastetrykk og høy hastighet tilluft ved to tastetrykk
- 7 - Gjevnt avtrekk uten gjenvinning

Teknisk informasjon

Modell	Kanaldimensjon ø mm	Vegg tykkelse maks i mm	V	m3/t	W	dB(A)*
						Lp
REC Duo 100 / 100MHY / 100 Plus RC	100	300 - 500	230	12/30/40	1/2,8/3,5	15/33

* på 3meters avstand

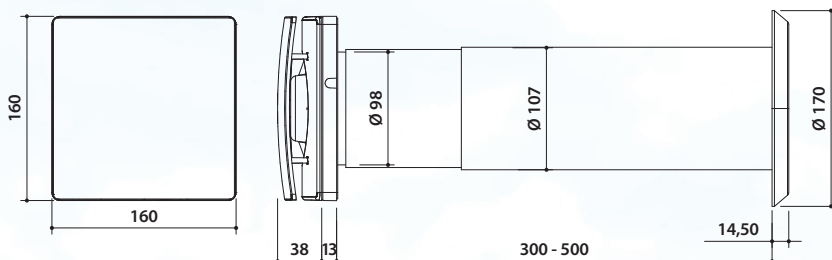

For veggtykkelse mellom
220 og 300mm må ytterrist
VGS brukes

