


A 2507 FLFH. Fullisolert flatstifthylse (hun), med uisolert avgrening (han), 6,3x0,8mm, 1,5-2,5mm², blå

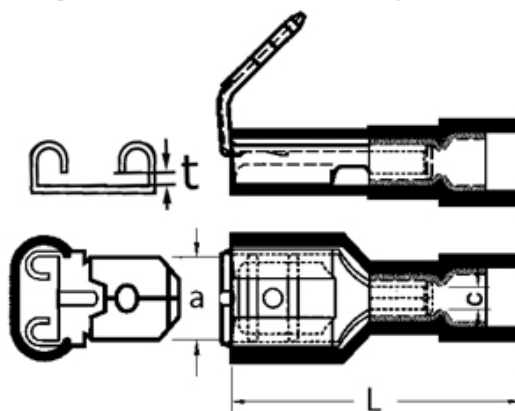

Hel-isolert flatstifthylse med han-kontakt/ avgrening for kabler 1,5-2,5mm²

Fortinnet messing med isolasjon av blå vinyl (tåler opp til 75°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i hylsen enkel.

Flatstifthylsen brukes for tilkoblingspunkt med dimensjonene 6,3x0,8mm, og han-kontakten/ avgreningen er 6,3x0,8mm. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Hel-isolert flatstifthylse med uisolert han-avgrening for kabler 1,5-2,5mm²

Fortinnet messing med isolasjon av blå nylon (tåler opp til 125°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i hylsen enkel. Flatstift og flatstifthylsen brukes for tilkoblingspunkt med dimensjonene 6,3x0,8mm.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Produktattributter:

Abiko nr.	A 2507 FLFH		
Elnummer	2019052		
GTIN	7070920011335		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	Maks 300V / 15A, 75°C		
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900		
Hulldia (A)	6,3		
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3		
Innv. isolasjon (I)	4,3		
Lengde (L)	23		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

**A 2507 FLFH. Fullisolert flatstifthylse (hun), med uisolert avgrening (han),
6,3x0,8mm, 1,5-2,5mm², blå**

Tykkelse (T)

0,8

Lengde (L1)

1

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

170

