


A 4030 SR, Isolert stiftkabelsko, 4,0mm² sort

Illustrasjonsbilde

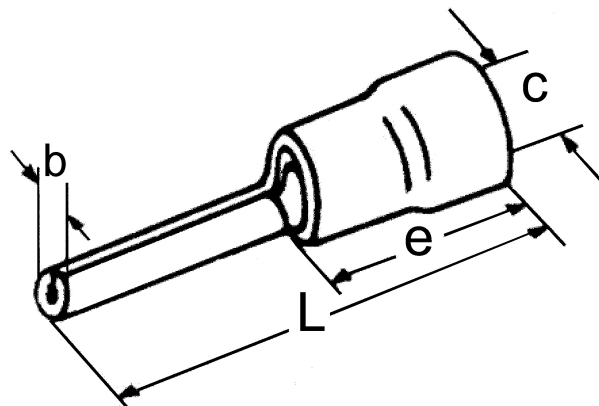

Isolert stiftkabelsko for kabler 2,5-6mm²

Fortinnet kobber med isolasjon av sort vinyl (tåler opp til 75°C)

Stiftkabelskoene brukes for tilkobling til tilkoblingspunkter som er trange å komme inn i med annet utstyr. Stiften er rund.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Produktattributter:

Abiko nr.	A 4030 SR		
Elnummer	2019062		
GTIN	7070920011113		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	Maks 600V / 40A, 75°C		
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900		
Ytermål, bredde (B)	2		
Innerdia kabelinnstikk (C)	3		
Lengde hylse (E)	14		
Innv. isolasjon (I)	6,2		
Lengde (L)	26,5		
Lengde (L1)	1		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 4030 SR, Isolert stiftkabelsko, 4,0mm² sort

Ant. i pakke 50

Vekt, forpakning (g) 87

