
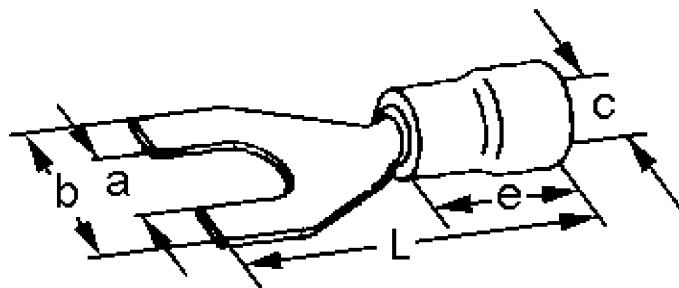


A 1532 G, Isolert gaffelkabelsko, 1,5mm² M3, rød

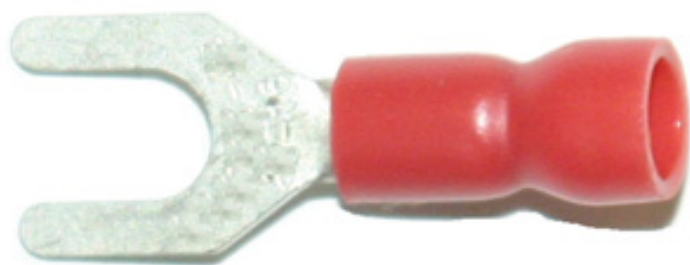

Isolert gaffelkabelsko med åpen front, type gaffel, for kabler 0,75-1,5mm² for fastskruing med M3 skrue/bolt.

Fortinnet kobber med isolasjon av rød vinyl (tåler opp til 75°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i kabelskoene enkel.

Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Produktattributter:

Abiko nr.	A 1532 G
Elnummer	2018950
GTIN	7070920010956
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690V / 18A (DNV-testet), 75°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	3,2
Yttermål, bredde (B)	6,0
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7
Lengde hylse (E)	11
Innv. isolasjon (I)	3,9





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 1532 G, Isolert gaffelkabelsko, 1,5mm² M3, rød

Lengde (L) 21,5

Lengde (L1) 1

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 67

