


A 2532 GS, Isolert gaffelkabelsko, 2,5mm² M3, blå, smal

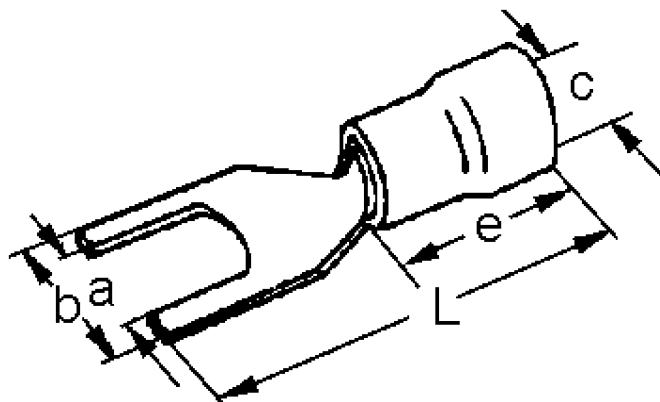

Isolert gaffelkabelsko med åpen front, type gaffel, med smal utvendig lask, for kabler 1,5-2,5mm² for fastskruing med M3 skrue/bolt.

Fortinnet kobber med isolasjon av blå vinyl (tåler opp til 75°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i kabelskoen enkel.

Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Produktattributter:

Abiko nr.	A 2532 GS		
Elnummer	2018954		
GTIN	7070920010987		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	Maks 690V / 30A (DNV-testet), 75°C		
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900		
Hulldia (A)	3,2		
Ytermål, bredde (B)	5,5		
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3		
Lengde hylse (E)	11		
Innv. isolasjon (I)	4,3		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2532 GS, Isolert gaffelkabelsko, 2,5mm² M3, blå, smal

Lengde (L) 20

Lengde (L1) 1

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 88

