


A 4603 FL, Isolert flatstifthylse, hun (2,8 x 0,8mm), 4-6mm², gul

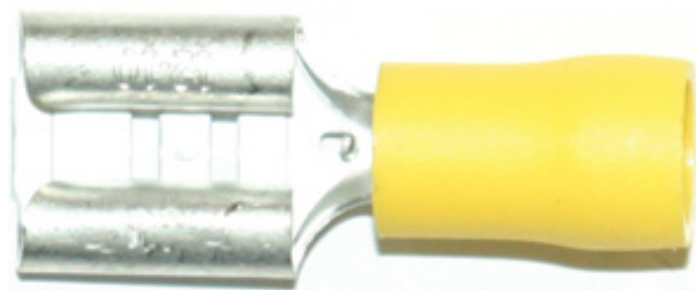

Illustrasjonsbilde

Isolert flatstifthylse for kabler 4-6mm²

Fortinnet messing med isolasjon av gul vinyl (tåler opp til 75°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i hylsen enkel.

Flatstifthylsen brukes for tilkobling til tilkoblingspunkter (han-kontakt) med dimensjonene 2,8x0,8mm.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Produktattributter:

Abiko nr.	A 4603 FL
Elnummer	2019123
GTIN	7070920011274
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 300V / 24A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	2,8
Yttermål, bredde (B)	3,8
Innerdia kabelinnstikk (C)	3,4
Lengde hylse (E)	14
Innv. isolasjon (I)	6,2
Lengde (L)	25





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 4603 FL, Isolert flatstifthylse, hun (2,8 x 0,8mm), 4-6mm², gul

Tykkelse (T)

0,8

Lengde (L1)

1

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

50

Vekt, forpakning (g)

76

