


A 4609 FL, Isolert flatstifthylse, hun (9,5 x 1,2mm), 4-6mm², gul

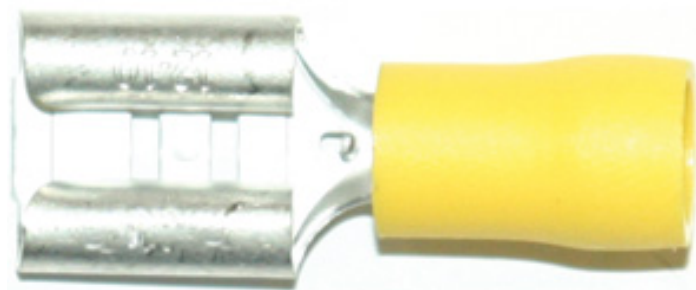

Illustrasjonsbilde

Isolert flatstifthylse for kabler 4-6mm²

Fortinnet messing med isolasjon av gul vinyl (tåler opp til 75°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i hylsen enkel.

Flatstifthylsen brukes for tilkoblingspunkt med dimensjonene 9,5x1,2mm.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Produktattributter:

Abiko nr.	A 4609 FL		
Elnummer	2019130		
GTIN	7070920011304		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	Maks 300V / 24A, 75°C		
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900		
Hulldia (A)	9,5		
Ytermål, bredde (B)	10,9		
Innerdia kabelinnstikk (C)	3,4		
Lengde hylse (E)	14		
Innv. isolasjon (I)	6,2		
Lengde (L)	29,5		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 4609 FL, Isolert flatstifthylse, hun (9,5 x 1,2mm), 4-6mm², gul

Tykkelse (T)

1,2

Lengde (L1)

1

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

50

Vekt, forpakning (g)

145

