


A 1507 FLF, Hel-isolert flatstifthylse, hun (6,3 x 0,8mm), 0,75-1,5mm², rød

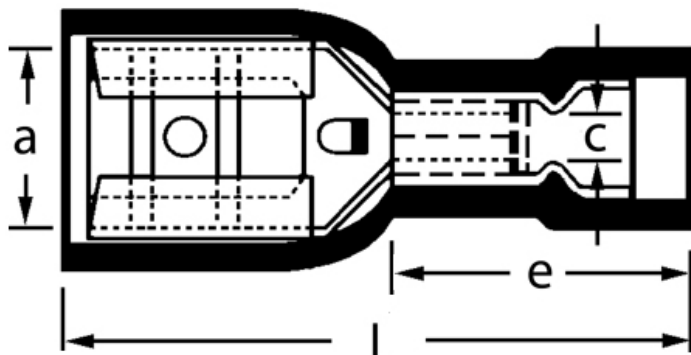

Hel-isolert flatstifthylse for kabler 0,75-1,5mm²

Fortinnet messing, fullisolert med isolasjon av rød vinyl (tåler opp til 75°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i hylsen enkel.

Flatstifthylsen brukes for tilkobling til tilkoblingspunkter (han-kontakt) med dimensjonene 6,3x0,8mm.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Produktattributter:

Abiko nr.	A 1507 FLF		
Elnummer	2019160		
GTIN	7070920011403		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	Maks 300V / 10A, 75°C		
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900.		
Hulldia (A)	6,3		
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7		
Lengde hylse (E)	10		
Innv. isolasjon (I)	3,9		
Lengde (L)	21,5		
Tykkelse (T)	0,8		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 1507 FLF, Hel-isolert flatstifthylse, hun (6,3 x 0,8mm), 0,75-1,5mm², rød

Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	140

