


A 4607 FLF, Hel-isolert flatstifthylse, hun (6,3 x 0,8mm), 4-6mm², gul

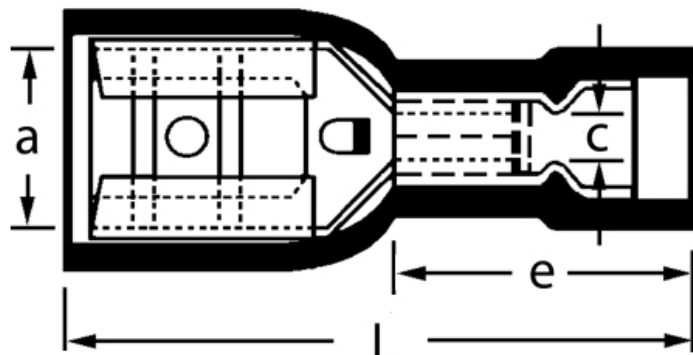

Hel-isolert flatstifthylse for kabler 4-6mm²

Fortinnet messing, fullisolert med isolasjon av gul vinyl (tåler opp til 75°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i hylsen enkel.

Flatstifthylsen brukes for tilkobling til tilkoblingspunkter (han-kontakt) med dimensjonene 6,3x0,8mm.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Produktattributter:

Abiko nr.	A 4607 FLF		
Elnummer	2019164		
GTIN	7070920011427		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	Maks 300V / 24A, 75°C		
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900		
Hulldia (A)	6,3		
Innerdia kabelinnstikk (C)	3,4		
Lengde hylse (E)	14		
Innv. isolasjon (I)	6,2		
Lengde (L)	25,5		
Tykkelse (T)	0,8		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 4607 FLF, Hel-isolert flatstifthylse, hun (6,3 x 0,8mm), 4-6mm², gul

Lengde (L1)

1

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

50

Vekt, forpakning (g)

113

