
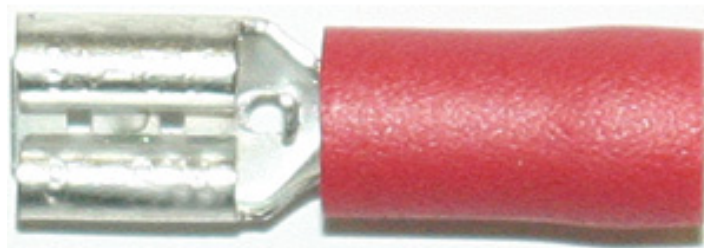


A 1507 FLST, Isolert flatstifthylse, i bronse, hun (6,3 x 0,8mm), 0,75-1,5mm², rød

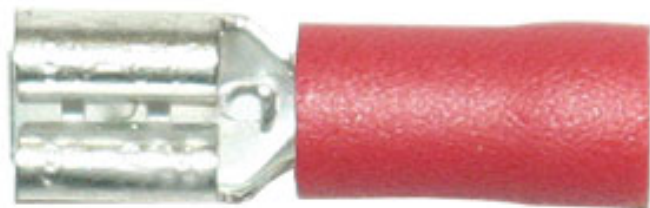

Illustrasjonsbilde

Isolert flatstifthylse for kabler 0,75-1,5mm²

Fortinnet bronse med isolasjon av rød vinyl (tåler opp til 105°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i hylsen enkel.

Flatstifthylse i bronse tåler temperaturforandringer bedre enn messing, og opprettholder således kontaktrykket bedre over tid ved større temperatursvingninger - brukes for tilkobling til tilkoblingspunkter (han-kontakt) med dimensjonene 6,3x0,8mm. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Produktattributter:

Abiko nr.	A 1507 FLST
Elnummer	2019166
GTIN	7070920011434
Toleranser	Maks 300V / 10A, 105°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	6,3
Yttermål, bredde (B)	7,4
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7
Lengde hylse (E)	10
Innv. isolasjon (I)	3,9
Lenade (L)	21





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 1507 FLST, Isolert flatstifthylse, i bronse, hun (6,3 x 0,8mm), 0,75-1,5mm², rød

Tykkelse (T) 0,8

Lengde (L1) 1

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 104

