


A 1516 R, Isolert ringkabelsko, 1,5mm² M16, rød

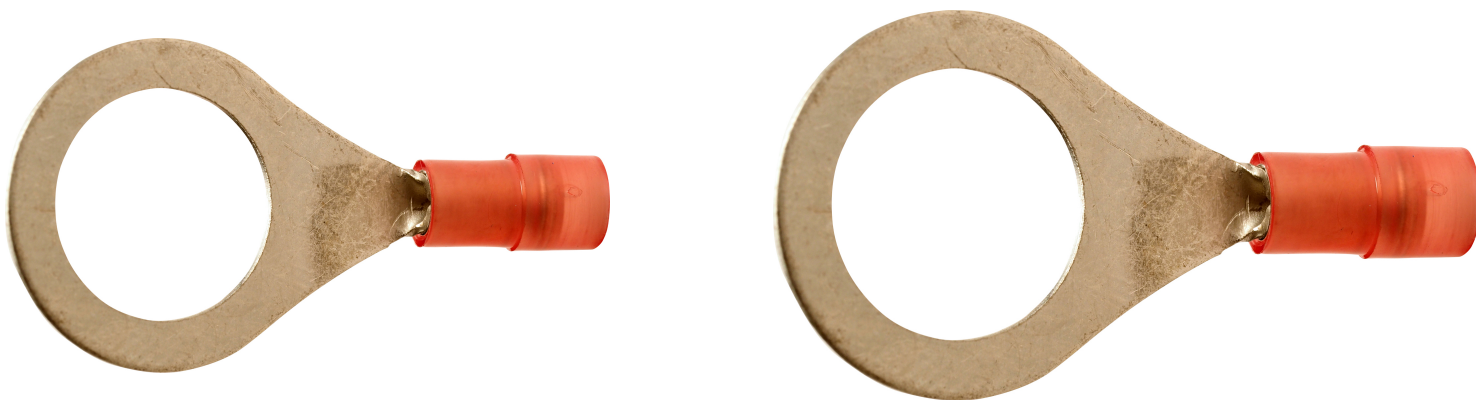

Isolert ringkabelsko for kabler 0,75-1,5mm² for fastskruing med M16 skrue/bolt.

Fortinnet kobber med isolasjon av rød nylon (tåler opp til 105°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i kabelskoene enkel.

Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Produktattributter:

Abiko nr.	A 1516 R		
Elnummer	2018726		
GTIN	7070920022164		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL KYD14		
Toleranser	Maks 690V 18A (DNV-testet), 75°C		
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900		
Hulldia (A)	17		
Yttermål, bredde (B)	27		
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7		
Lengde hylse (E)	11,2		
Innv. isolasjon (I)	3,9		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 1516 R, Isolert ringkabelsko, 1,5mm² M16, rød

Lengde (L) 45,5

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	50
--------------	----

Vekt, forpakning (g)	310
----------------------	-----

