
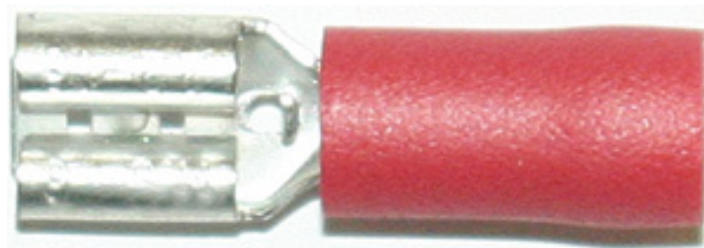


A 1504 FL 5, Isolert flatstifthylse, hun (4,8 x 0,5mm), 0,5-1,5mm², rød

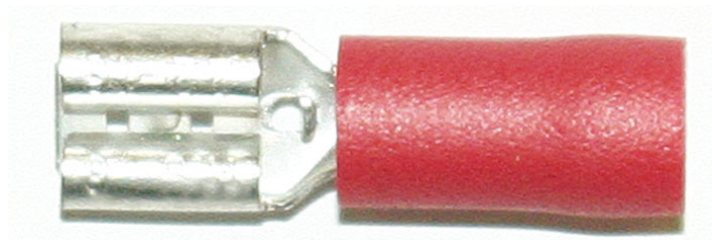

Illustrasjonsbilde

Isolert flatstifthylse for kabler 0,5-1,5mm²

Fortinnet messing med isolasjon av rød vinyl (tåler opp til 75°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i hylsen enkel.

Flatstifthylsen brukes for tilkobling til tilkoblingspunkter (han-kontakt) med dimensjonene 4,8x0,5mm.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Produktattributter:

Abiko nr.	A 1504 FL 5		
Elnummer	2019105		
GTIN	7070920011175		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	Maks 300 Volt / 10A, 75°C		
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900		
Hulldia (A)	4,8		
Yttermål, bredde (B)	5,6		
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7		
Lengde hylse (E)	10		
Innv. isolasjon (I)	3,9		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 1504 FL 5, Isolert flatstifthylse, hun (4,8 x 0,5mm), 0,5-1,5mm², rød

Lengde (L)	19
------------	----

Tykkelse (T)	0,5
--------------	-----

Lengde (L1)	1
-------------	---

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	86
----------------------	----

