
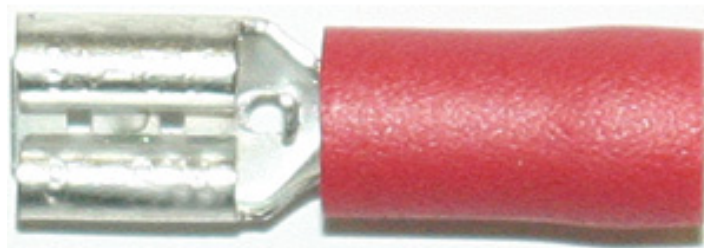


A 1507 FL, Isolert flatstifthylse, hun (6,3 x 0,8mm), 0,75-1,5mm², rød

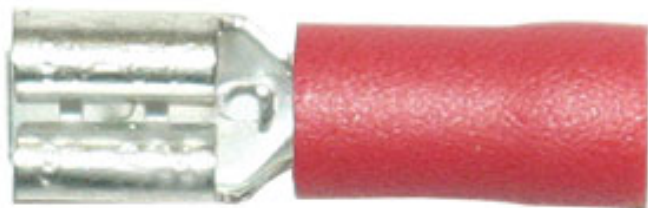

Illustrasjonsbilde

Isolert flatstifthylse for kabler 0,75-1,5mm²

Fortinnet messing med isolasjon av rød vinyl (tåler opp til 75°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i hylsen enkel.

Flatstifthylsen brukes for tilkoblingspunkt med dimensjonene 6,3x0,8mm

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Produktattributter:

Abiko nr.	A 1507 FL
Elnummer	2019110
GTIN	7070920011199
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 300 V / 10A, 75°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	6,3
Ytermål, bredde (B)	7,4
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7
Lengde hylse (E)	10
Innv. isolasjon (I)	3,9





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 1507 FL, Isolert flatstifthylse, hun (6,3 x 0,8mm), 0,75-1,5mm², rød

Lengde (L)	21
------------	----

Tykkelse (T)	0,8
--------------	-----

Lengde (L1)	1
-------------	---

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	101
----------------------	-----

