


A 0500 T. Isolert endekopp, 0,75-1,5mm²

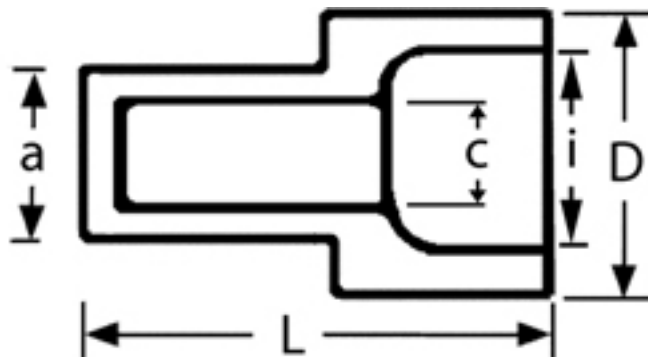

Hel-isolert endekopp for kabler 0,75-1,5mm²

Fortinnet kobber, fullisolert med isolasjon av klar nylon (tåler opp til 125°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i hylsen enkel. Isolert endekopp brukes som en endeavslutning av en enkelt leder, eller sammenkobling av to kabler som en skjørt i en koblingsboks.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Produktattributter:

Abiko nr.	A 0500 T		
Elnummer	2019310		
GTIN	7070920011625		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	Maks 600V / 17A, 125°C		
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900		
Hulldia (A)	5		
Yttermål, bredde (B)	6,2		
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,2		
Innv. isolasjon (I)	6,1		
Lengde (L)	15		
Salgsenhet	Pakning		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 0500 T. Isolert endekopp, 0,75-1,5mm²

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

70

