


A 1515 PSK, Isolert parallellhylse, 1,5mm², rød

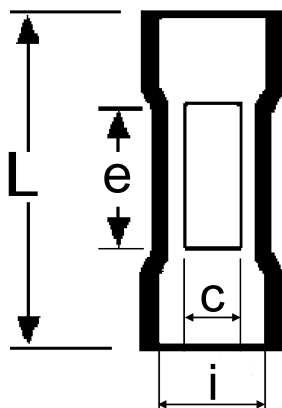

Isolert parallellhylse for skjøting med overlapp av to kabler mellom 0,75-1,5mm².

Fortinnet kobber med isolasjon av rød vinyl (tåler opp til 75°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i hylsen enkel.

Parallellhylsen brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt, ved at de overlapper (blir en kortere skjøt enn tradisjonell skjøte).

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy. Anbefalt pressverktøy fra Abiko: DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Produktattributter:

Abiko nr.	A 1515 PSK		
Elnummer	2018610		
GTIN	7070920010338		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	Maks 690 Volt (DNV testet), 75°C		
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900		
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7		
Lengde hylse (E)	8		
Innv. isolasjon (I)	3,9		
Lengde (L)	16		
Salgsenhet	Pakning		
Ant. i pakke	100		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 1515 PSK, Isolert parallellhylse, 1,5mm², rød

Vekt, forpakning (g)	73
----------------------	----

