


A 1518 SFB, Isolert bladkabelsko med bøy, 1,5mm², rød

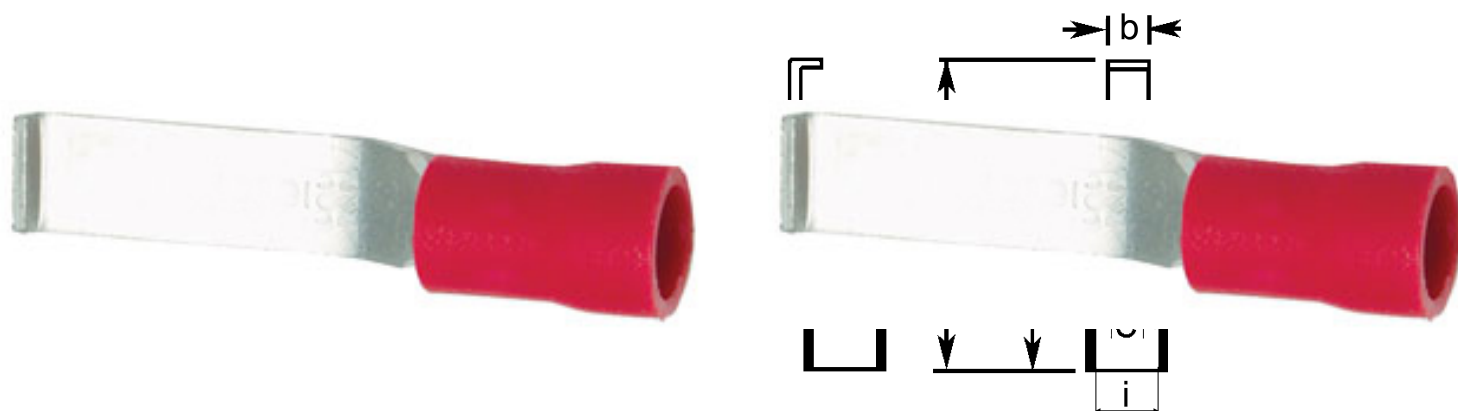

Isolert bladkabelsko med bøy i enden av bladet for kabler 0,75-1,5mm²

Fortinnet kobber med isolasjon av rød vinyl (tåler opp til 75°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i hylsen enkel.

Bladkabelsko med bøy brukes for å øke strekkfastheten i koblingspunktet ved at bøyen ytterst på tilkoblingspunktet "griper" ned i bakkant av tilkoblingspunktet. Løsningen brukes til tilkoblingspunkter som er flate og trange å komme inn i med annet utstyr.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Produktattributter:

Abiko nr.	A 1518 SFB		
Elnummer	2018636		
GTIN	7070920010390		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	Maks 600V / 18A, 75°C		
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900		
Yttermål, bredde (B)	3		
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7		
Lengde hylse (E)	9		
Innv. isolasjon (I)	3,9		
Lengde (L)	28,5		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 1518 SFB, Isolert bladkabelsko med bøy, 1,5mm², rød

Tykkelse (T) 0,8

Lengde (L1) 1

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 90

