


A 2518 SFB, Isolert bladkabelsko med bøy, 2,5mm², blå

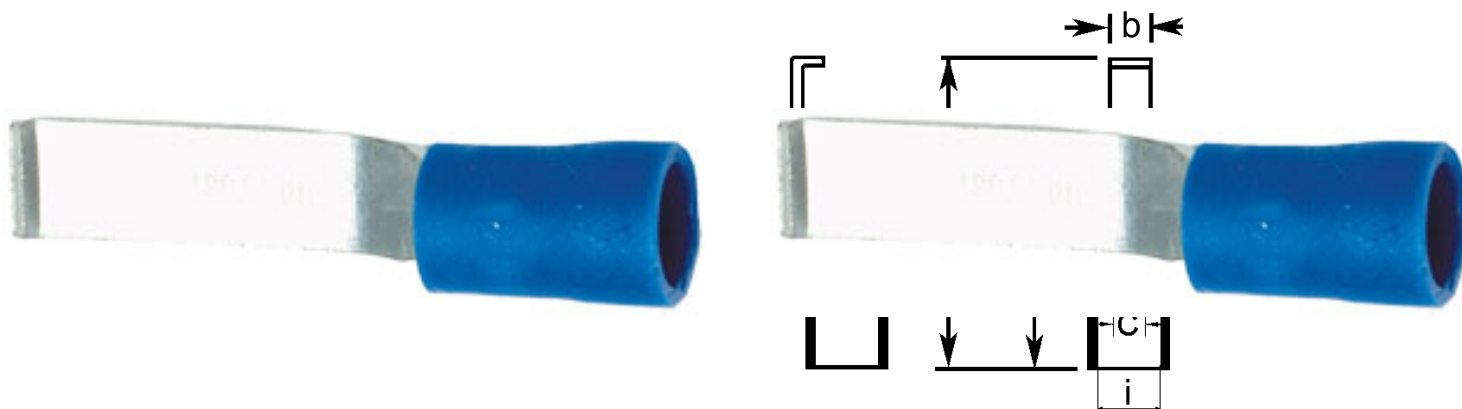

Isolert bladkabelsko med bøy i enden av bladet for kabler 1,5-2,5mm²

Fortinnet kobber med isolasjon av blå vinyl (tåler opp til 75°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i hylsen enkel.

Bladkabelsko med bøy brukes for å øke strekkfastheten i koblingspunktet ved at bøyen ytterst på tilkoblingspunktet "griper" ned i bakkant av tilkoblingspunktet. Løsningen brukes til tilkoblingspunkter som er flate og trange å komme inn i med annet utstyr.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Produktattributter:

Abiko nr.	A 2518 SFB		
Elnummer	2018638		
GTIN	7070920010406		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	Maks 600V 30A, 75°C		
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900		
Yttermål, bredde (B)	3		
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3		
Lengde hylse (E)	9		
Innv. isolasjon (I)	4,3		
Lengde (L)	28,5		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2518 SFB, Isolert bladkabelsko med bøy, 2,5mm², blå

Tykkelse (T) 0,8

Lengde (L1) 1

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 98

