


A 4652 SFB, Isolert bladkabelsko med bøy, 4-6mm², gul

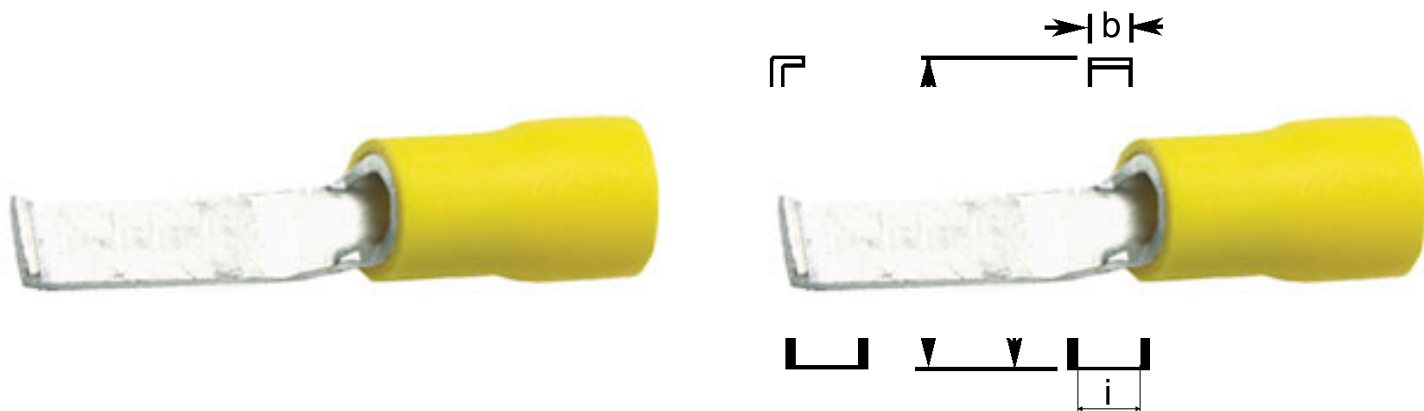

Isolert bladkabelsko med bøy i enden av bladet for kabler 4-6mm²

Fortinnet kobber med isolasjon av gul vinyl (tåler opp til 75°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i hylsen enkel.

Bladkabelsko med bøy brukes for å øke strekkfastheten i koblingspunktet ved at bøyen ytterst på tilkoblingspunktet "griper" ned i bakkant av tilkoblingspunktet. Løsningen brukes til tilkoblingspunkter som er flate og trange å komme inn i med annet utstyr.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Produktattributter:

Abiko nr.	A 4652 SFB		
Elnummer	2018640		
GTIN	7070920010413		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	Maks 600V / 50A, 75°C		
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900		
Yttermål, bredde (B)	4,6		
Innerdia kabelinnstikk (C)	3,4		
Lengde hylse (E)	13,5		
Innv. isolasjon (I)	6,2		
Lengde (L)	30,5		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 4652 SFB, Isolert bladkabelsko med bøy, 4-6mm², gul

Tykkelse (T) 0,8

Lengde (L1) 1

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 50

Vekt, forpakning (g) 94,5

