


ADS 2507 FLFC. Fullisolert krympeplast-isolert flatstifthylse, "vanntett" 1,5-2,5mm² (6,3x0,8)

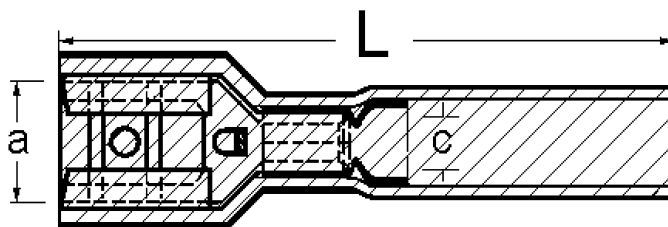

Fullisolert krympeplast-isolert flatstifthylse i for kabler 1,5-2,5mm² med ekstra hylse i presspunktet.

Fortinnet messing med ekstra tykk isolasjon av blå krympeplast med lim som gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press.

Flatstifthylsen brukes for tilkobling til flatstift (han-kontakt) med dimensjonene 6,3x0,8mm.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt verktøy fra Abiko: CLD 125, el.nr. 20 109 95

Produktattributter:

Abiko nr.	ADS 2507 FLFC		
Elnummer	2018591		
GTIN	7070920010253		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	300V / 14A. Krymper ved 150°C. Driftstemp.: -40 til +105°C, kabelen må tåle minst 85°C		
Anbefalt verktøy	CLD 125, el.nr. 20 109 95		
Hulldia (A)	6,3		
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3		
Lengde (L)	28		
Tykkelse (T)	0,8		
Lengde (L1)	1		
Salgsenhet	Pakning		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

ADS 2507 FLFC. Fullisolert krympeplast-isolert flatstifthylse, "vanntett" 1,5-2,5mm² (6,3x0,8)

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

122

