
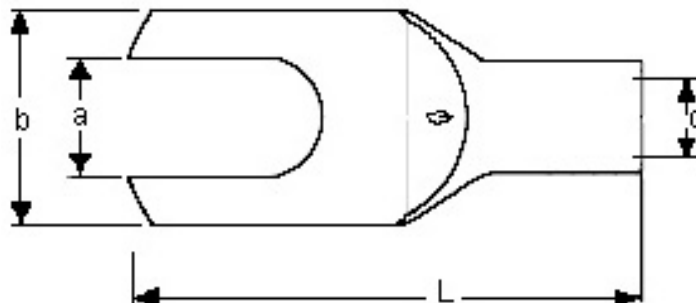


KR 1,5-6 G, Presskabelsko, gaffel, Cu, KR 1,5mm² M6

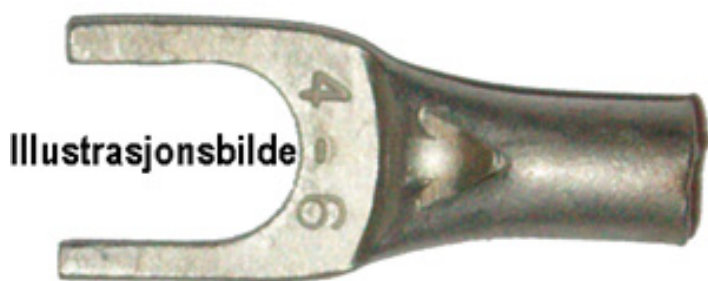

Presskabelsko laget av fortennet elektrolytisk kobberør med åpen front, type "gaffel", med inspeksjonshull. Standard dimensjon, KR.

Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt, ofte hvor denne ikke kan skrus helt ut og man er avhengig av å kunne "skyve" inn kabelsko.

KR kabelsko presses med godkjent håndverktøy, evt. maskiner med relevante uttak / pressbakker.

ABIKO kabelsko KR, KRF og KRT er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: DKB 0325 el.nr.2010940 - DKB 0760 el.nr.2010942 - AB 3 el.nr.2010900

Produktattributter:

Abiko nr.	KR 1,5-6 G		
Elnummer	2014110		
GTIN	7070920016620		
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-12701, IEC 60352-2/11.2		
Toleranser	Tåler normalt samme spenning som kabelen.		
Anbefalt verktøy	DKB 0325 el.nr.2010940 - DKB 0760 el.nr.2010942 - AB 3 el.nr.2010900		
Hulldia (A)	6,5		
Yttermål, bredde (B)	8		
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,8		
Lengde (L)	19		
Salgsenhet	Pakning		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KR 1,5-6 G, Presskabelsko, gaffel, Cu, KR 1,5mm² M6

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 70

