


ADS 4607 FLFC. Fullisolert krympeplast-isolert flatstifthylse, "vanntett" 4-6mm² (6,3x0,8)

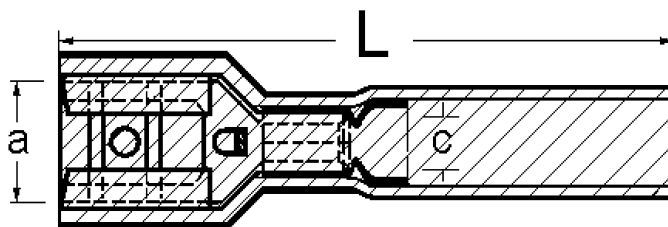

Fullisolert krympeplast-isolert flatstifthylse i for kabler 4-6mm² med ekstra hylse i presspunktet.

Fortinnet messing med ekstra tykk isolasjon av gul krympeplast med lim som gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press.

Flatstifthylsen brukes til tilkobling til flatstift (han-kontakt) med dimensjonene 6,3x0,8mm.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt verktøy fra Abiko: CLD 125, el.nr. 20 109 95

Produktattributter:

Abiko nr.	ADS 4607 FLFC
Elnummer	2018592
GTIN	7070920010260
Toleranser	300V / 24A. Krymper ved 150°C. Driftstemp.: -40 til +105°C, kabelen må tåle minst 85°C
Anbefalt verktøy	CLD 125, el.nr. 20 109 95
Hulldia (A)	6,3
Innerdia kabelinnstikk (C)	3,4
Lengde (L)	28
Lengde (L1)	1
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100



Vekt, forpakning (g)

171

