


A 4685 RC. Krympeplast-isolert ring, "vanntett" 4-6mm² M8

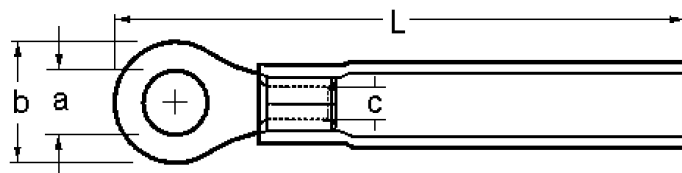

Krympeplast-isolert ringkabelsko for kabler 4-6mm² for tilkobling på M8 bolt.

Fortinnet kobber med isolasjon av gul krympeplast (HDPE) med lim som gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press.

Kabelskoen brukes gjerne i miljøer som er fuktige som i båt eller bil.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt verktøy fra Abiko: CLD 125, el.nr. 20 109 95

Produktattributter:

Abiko nr.	A 4685 RC		
Elnummer	2018580		
GTIN	7070920010147		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	600V / 50A. Krymper ved 150°C. Driftstemp.: -40 til +105°C, kabelen må tåle minst 85°C		
Anbefalt verktøy	CLD 125, el.nr. 20 109 95		
Hulldia (A)	8,4		
Ytermål, bredde (B)	15		
Innerdia kabelinnstikk (C)	3,4		
Lengde (L)	44		
Lengde (L1)	1		
Salgsenhet	Pakning		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 4685 RC. Krympeplast-isolert ring, "vanntett" 4-6mm² M8

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

240

