


A 2553 GC. Krympeplast-isolert gaffel, "vanntett" 1,5-2,5mm² M5

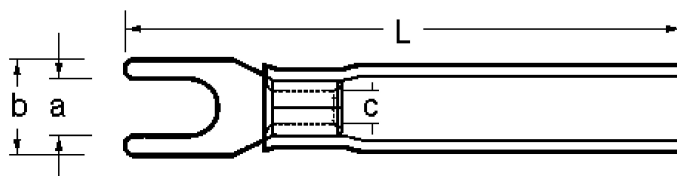

Krympeplast-isolert gaffelkabelsko for kabler 1,5 - 2,5mm² for tilkobling på M5 bolt.

Fortinnet kobber med isolasjon av blå krympeplast (HDPE) med lim som gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press.

Kabelskoen brukes gjerne i miljøer som er fuktige som i båt eller bil.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt verktøy fra Abiko: CLD 125, el.nr. 20 109 95

Produktattributter:

Abiko nr.	A 2553 GC		
Elnummer	2018584		
GTIN	7070920010185		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	600V / 30A. Krymper ved 150°C. Driftstemp.: -40 til +105°C, kabelen må tåle minst 85°C		
Anbefalt verktøy	CLD 125 el.nr. 20 109 95		
Hulldia (A)	5,3		
Yttermål, bredde (B)	9,3		
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3		
Lengde (L)	33,2		
Lengde (L1)	1		
Salgsenhet	Pakning		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2553 GC. Krympeplast-isolert gaffel, "vanntett" 1,5-2,5mm² M5

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

100

