


A 2504 FLB 8. Isolert flaggstifthylse, (4,8mmx0,8) 1,5-2,5mm²

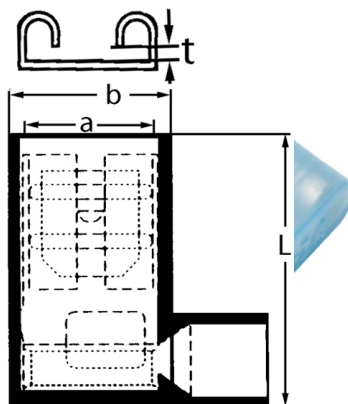

Helisolert flatstifthylse i 90° vinkel for kabler 1,5-2,5mm².

Fortinnet messing med isolasjon av blå nylon (tåler opp til 105°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i hylsen enkel.

Flatstifthylsen brukes for tilkoblingspunkt med dimensjonene 4,8x0,8mm, i områder hvor kabelenden ikke kan stikke rett ut fra tilkoblingspunktet (trange områder).

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: HD FLAGG el.nr. 2010931.

Produktattributter:

Abiko nr.	A 2504 FLB 8		
Elnummer	2018544		
GTIN	7070920009967		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	Maks 300V / 10A, 75°C		
Anbefalt verktøy	HD FLAGG el.nr. 2010931		
Hulldia (A)	4,8		
Ytermål, bredde (B)	10		
Innv. isolasjon (I)	4,3		
Lengde (L)	16		
Tykkelse (T)	0,8		
Lengde (L1)	1		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2504 FLB 8. Isolert flaggstifthylse, (4,8mmx0,8) 1,5-2,5mm²

Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	100

