


## A 1507 FLC. Krympeplast-isolert flatstifthylse, "vanntett" 0,75-1,5mm<sup>2</sup> (6,3x0,8)

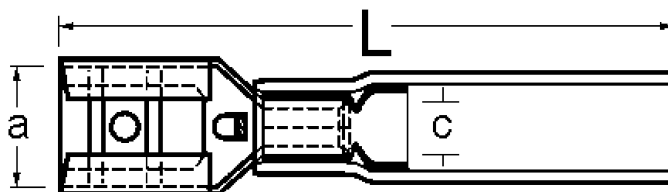

Krympeplast-isolert flatstifthylse i for kabler 0,75-1,5mm<sup>2</sup>.

Fortinnet messing med isolasjon av rød krympeplast med lim som gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press.

Flatstifthylsen brukes for tilkobling til tilkoblingspunkter (han-kontakt) med dimensjonene 6,3x0,8mm.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt verktøy fra Abiko: CLD 125, el.nr. 20 109 95

### Produktattributter:

|                                 |                                                                                              |                                                                                       |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Abiko nr.                       | A 1507 FLC                                                                                   |                                                                                       |  |
| Elnummer                        | 2018587                                                                                      |                                                                                       |  |
| GTIN                            | 7070920010215                                                                                |  |  |
| Godkjenninger / sertifiseringer | UL                                                                                           |                                                                                       |  |
| Toleranser                      | 300V / 10A.<br>Krymper ved 150°C.<br>Driftstemp.: -40 til +105°C, kabelen må tåle minst 85°C |                                                                                       |  |
| Anbefalt verktøy                | CLD 125, el.nr. 20 109 95                                                                    |                                                                                       |  |
| Hulldia (A)                     | 6,3                                                                                          |                                                                                       |  |
| Innerdia kabelinnstikk (C)      | 1,7                                                                                          |                                                                                       |  |
| Lengde (L)                      | 34                                                                                           |                                                                                       |  |
| Tykkelse (T)                    | 0,8                                                                                          |                                                                                       |  |
| Salgsenhet                      | Pakning                                                                                      |                                                                                       |  |
| Ant. i pakke                    | 100                                                                                          |                                                                                       |  |



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## A 1507 FLC. Krympeplast-isolert flatstifthylse, "vanntett" 0,75-1,5mm<sup>2</sup> (6,3x0,8)

Vekt, forpakning (g)

74

