


A 1553 GC. Krympeplast-isolert gaffel, "vanntett" 0,75-1,5mm² M5

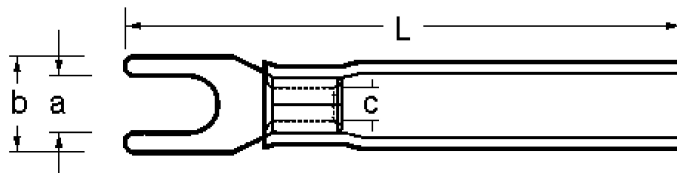

Krympeplast-isolert gaffelkabelsko for kabler 0,75 - 1,5mm² for tilkobling på M4 bolt.

Fortinnet kobber med isolasjon av rød krympeplast (HDPE) med lim som gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press.

Kabelskoen brukes gjerne i miljøer som er fuktige som i båt eller bil.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt verktøy fra Abiko: CLD 125, el.nr. 20 109 95

Produktattributter:

Abiko nr.	A 1553 GC
Elnummer	2018582
GTIN	7070920010161
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	600V / 18A. Krymper ved 150°C. Driftstemp.: -40 til +105°C, kabelen må tåle minst 85°C
Anbefalt verktøy	CLD 125 el.nr. 20 109 95
Hulldia (A)	5,3
Yttermål, bredde (B)	9,5
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7
Lengde (L)	34
Lengde (L1)	1
Salgsenhet	Pakning





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 1553 GC. Krympeplast-isolert gaffel, "vanntett" 0,75-1,5mm² M5

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

78

