


A 1525 SKK, Isolert skjøtehylse, 1,5mm² klar rød

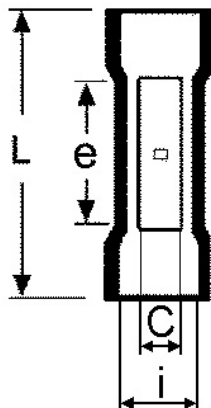

Isolert skjøtehylse for kabler 0,75-1,5mm².

Fortinnet kobber med isolasjon av rød nylon (tåler opp til 105°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i skjøtehylsen enkel.

Skjøtehylsen brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Produktattributter:

Abiko nr.	A 1525 SKK
Elnummer	2018560
GTIN	7070920010017
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V / 18A, 105°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7
Lengde hylse (E)	15
Innv. isolasjon (I)	3,9
Lengde (L)	26
Salgsenhet	Pakning





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 1525 SKK, Isolert skjøtehylse, 1,5mm² klar rød

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 117

