


A 1536 RC. Krympeplast-isolert ring, "vanntett" 0,75-1,5mm² M3,5

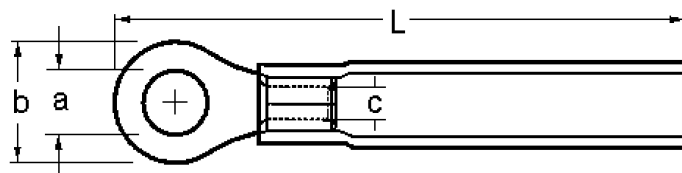

Krympeplast-isolert ringkabelsko for kabler 0,75 - 1,5mm² for tilkobling på M3,5 bolt.

Fortinnet kobber med isolasjon av rød krympeplast (HDPE) med lim som gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press.

Kabelskoen brukes gjerne i miljøer som er fuktige som i båt eller bil.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt verktøy fra Abiko: CLD 125, el.nr. 20 109 95

Produktattributter:

Abiko nr.	A 1536 RC		
Elnummer	2018570		
GTIN	7070920010048		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	600V / 18A. Krymper ved 150°C. Driftstemp.: -40 til +105°C. Kabelen må tåle minst 85°C		
Anbefalt verktøy	CLD 125 el.nr. 20 109 95		
Hulldia (A)	3,7		
Yttermål, bredde (B)	5,5		
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7		
Lengde (L)	30,5		
Lengde (L1)	1		
Salgsenhet	Pakning		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 1536 RC. Krympeplast-isolert ring, "vanntett" 0,75-1,5mm² M3,5

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

65

