



Art.navn:	Hovedur MM7579 m/ukeprg. 150mA
Art.nr:	LA1001
El.nr:	1474585
GTIN:	4022709211620

Generelt


MM7579 Hovedur med Ukeprogram 150mA

Beskrivelse


Micro Matic's elektroniske hovedur har automatisk korrigering av sommer-/vintertid. Kontakturet er beregnet for påveggs- og skinnemontering. Uret kan styre ca. 20 biur (24Vdc, 150mA polvekslende pulser).

Automatisk sommer-/vintertidveksling og justering av biur
 Døgn/uke-program med 97 programplasser
 Korteste innkoplingstid 1 minutt
 Impulsfunksjon 1-59 sekunder
 Manuell overstyring
 Enkel programmering
 Enkel kontrollrutine for sjekk av program
 Ferieprogram 1-99 dager
 Gangnøyaktighet ± 1 sekund pr. døgn
 Kan tilkoples mottaker for DCF 77 signal for optimal nøyaktighet, (± 1 sekund på 1 million år)
 Kortslutningssikker
 Overvåking av biurlinjen
 Feilindikering i LCD-display
 Etterjustering av biur etter spenningsutfall

Koblingsskjema

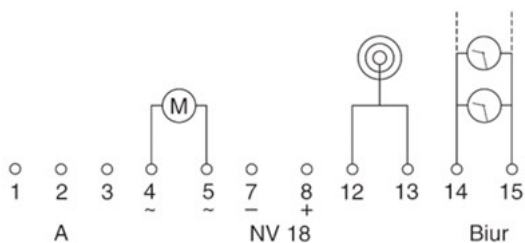

Målskisse

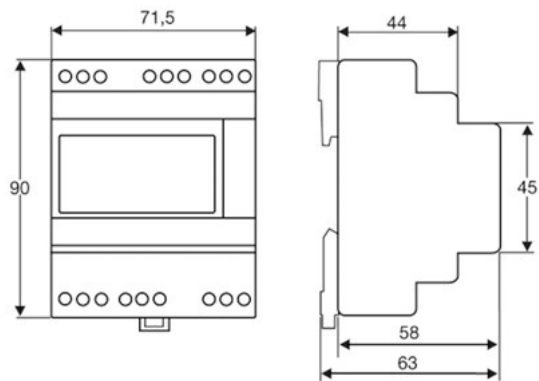

Tekniske data

Tidsstyring

Driftsspenning

Egetforbruk

Utganger

Impulslengde

Drift

Gangreserve

Omgivelsestemperatur

Programplasser

Materiale

Godkjenning

Utgangsspenning

Utgangsstrøm

Utgangssignal

Signalimpuls

230V, 50/60Hz

Ca. 8Va

1 vekselkontakt, μ 10A/250Vac $\cos j = 1$, 1 biurlinje

Ur, 1 - 59 sekunder

Quartz, ca. ± 1 sek./døgn eller DCF 77

> 100 timer v/20°C, NiCd batteri

-5 til +50°C

97

Selvslukkende termoplast

Nemko

24Vdc

Maks 150 mA

Polvekslende impuls

Normaldrift: 1/min., Justering: 6/min., Lengde: 1,5 sek.