



Art.navn: Luxstat kontrollere on/off 3-kanaler  
Art.nr: SE78000  
El.nr: 1478063  
GTIN: 5703102201348

## Generelt

For innendørs styring av lys i inntil tre soner (kanaler).Produktet utgår - ingen erstatning.


## Beskrivelse

For innendørs styring av lys i inntil tre soner (kanaler) i kontorer, lagerhaller, fabrikklokaler osv.


## Informasjon

**MONTERING**SE 78 000 monteres i tavle eller skap. Controlleren er forprogramert for fem applikasjoner og kan startes uten øvrige innstillinger. Programmeres via display. Utfører selv lysmåling ved oppstart (måler lysinnfall). For egendefinerte luxverdier må disse legges inn.**FUNKSJON**Lyset tennes i inntil tre soner (kanaler) og tenner/slukker lyset avhengig av dagslysinfall.**BETJENING**Automatisk med bevegelsesmelder og ur, eller manuelt med impulsbryter og trykknapp.**BELASTNING**Over strømforsyning eller kontaktor

## Koblings skjema

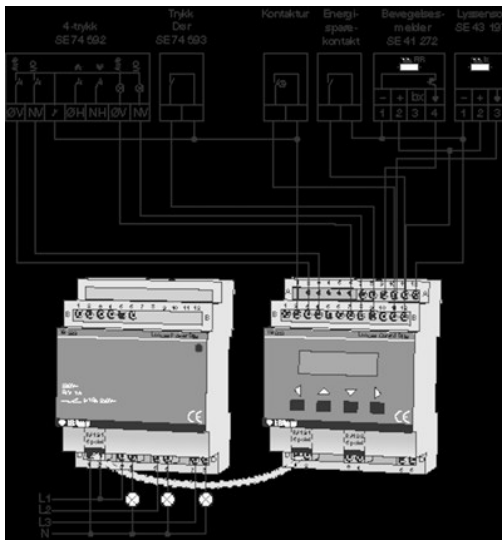

## Målskisse

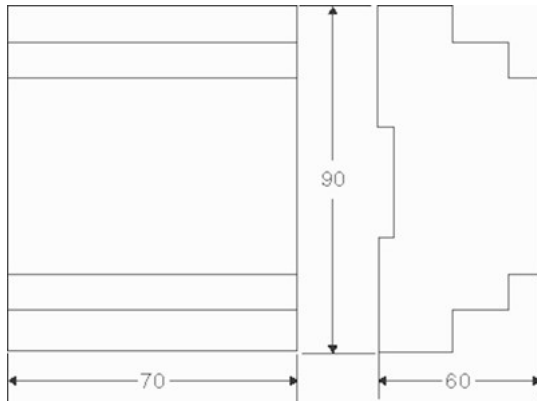

## Tekniske data

### Digitale innganger

Driftsspenning

24Vdc,  $\pm 10\%$  SELV

Eget forbruk

Aktiv 6Va, Standby 2Va

Styrespenning

1 - 10V

Styrestrøm

50mA

Utkoplingsforsinkelse (lux)

1 - 60 minutter

Utkoplingsforsinkelse (PIR)

1 - 60 minutter

Utgangsignal 1-10V minimum

1- 4V

Utgangsignal 1-10V maksimum

6 - 10V

Rampetid

5 - 60 sekunder

### Mekaniske egenskaper

Betjening

Trykkpanel eller automatisk

Kapslingsklasse

IP 20

Forventet levetid

< 10 år

Belastning

Omgivelsestemperatur

5 - 50°C

Mål

70 x 90 x 60 mm