


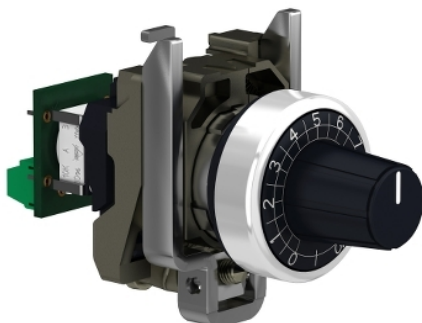

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB4
Produkt eller type komponent	Potentiometer
Kortnavn utstyr	XB4
Hode type	Standard
Enhetens utseende	Komplett produkt

Komplementær

Innfatningsmateriale	Forkrommet metall
Montasjediameter	22 mm
Produktkompatibilitet	Ø 6 mm shaft
Salg per udelelig kvantitet	1
Bredde	30 mm
Høyde	47 mm
Dybde	82 mm
Vekt	0,095 kg
Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 60536
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529 IP69 i samsvar med IEC 60529 IP69K conforming to IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 13 NEMA 4X
Resistens til høytrykksvask	7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
IK beskyttelsesklasse	IK06 i samsvar med IEC 50102
Standarder	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 UL 508
Produktsertifikater	CSA UL listet BV
Formen på varslingsenhetens hode	Rund
Operatørprofil	Riflet knapp, med (Hvit)
[Us] matespenning	<= 30 V AC <= 42 V DC
Nominell effekt W	1 W på 70 °C
Precision of internal conversion resistor	+/-10%
Karakteristikk på potensiometer	Linjær
Mekanisk levetid	50000 sykluser
Ohmsk verdi	4700 Ohm
Materiale	Cermet
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6

Støtmotstand	30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
Hovedgruppe	Potensiometer
Gruppe av produktet	Potensiometer med riflet hode
Fargen på merking	Hvit

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	106 g
Forpakning 1 høyde	8,8 cm
Forpakning 1 bredde	4,6 cm
Forpakning 1 lengde	5,4 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------