


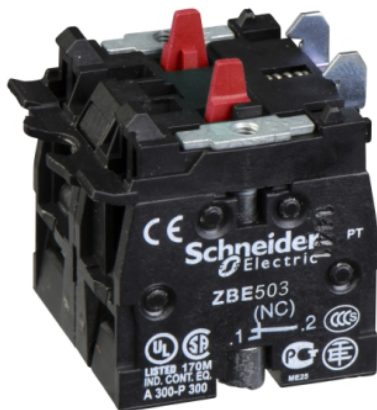

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB4 Harmony XB5
Produkt eller type komponent	Kontaktblokk
Kortnavn utstyr	ZBE
Salg per udeleglig kvantitet	1
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Driftsområde kontakter	Treg brems
Type kontaktblokk	Dobbel
Kontaktbruk	Høyeffekts brytekontakter
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, $\leq 1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ med endehylse Skrutilkobling, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ med endehylse Skrutilkobling, $\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ uten endehylse Skrutilkobling, $\geq 1 \times 0.5 \text{ mm}^2$ uten endehylse

Komplementær

Vekt	0,032 kg
Kontakttype og -sammensetning	2 NO
Positiv åpning	Uten
Mekanisk levetid	10000000 sykluser
Kortslutningsvern	10 A kassettsikring type gG i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
[Ith] fri luft termisk strøm	10 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
[Ui] isolasjonsspenning	300 V i samsvar med EN 60947-1
[Uimp] Nominell impuls spenning	6 kV i samsvar med EN 60947-1
[Ie] nominell driftsstrøm	1,1 A på 125 V, DC-13, P300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Montering av blokk	Frontmontering
Elektrisk sammensetningskode	C15 (antall ≤ 1)

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	5 gn ($f=2\ldots500 \text{ Hz}$) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	36 g
Forpakning 1 høyde	5,2 cm
Forpakning 1 bredde	4,4 cm
Forpakning 1 lengde	4,2 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	200 g

Forpakning 2 høyde	4,2 cm
Forpakning 2 bredde	26,5 cm
Forpakning 2 lengde	5,6 cm
Enhetstype forpakning 3	S02
Antall enheter forpakning 3	80
Forpakning 3 vekt	3,564 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------