


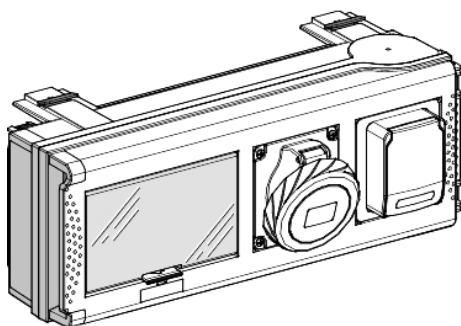

Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Produktkompatibilitet	Modulær enhet
[Ie] nominell driftsstrøm	32 A at 35 °C
Uttaksenhet socket beskrivelse	Domestic 10/16A 2P+T 230V
Uttaksenheten andre socket beskrivelse	Industri 16A 3P+N+T 415V
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
Tilgjengelig utstyr	Blindplate
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Applikasjon	Stikkontakter Distribusjon inntill 160A
[Ue] merkespenning	230...690 V avhengig vern
[Uimp] Nominell impuls spenning	6,8 kV
[Ui] isolasjonsspenning	400 V depending on protective device 500 V depending on protective device 690 V avhengig vern
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Type vern	Uten vern
Uttaksenhet frakobling modus	Ved tegning
Uttaksenhet konnektortype	Med fasevalg
Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Materiale kropp	Plast
Number of 18mm modules	8
Bredde	437,5 mm
Dybde	108 mm
Høyde	165 mm
Vekt	3 kg

Miljø

Jordingssystem	TT - busbar trunking TN-S - busbar trunking TN-C - busbar trunking TT - tap-off unit TN-S - tap-off unit
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,53 kg
Forpakning 1 høyde	17,6 cm
Forpakning 1 bredde	20,3 cm

Forpakning 1 lengde	43,5 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	29
Forpakning 2 vekt	71,37 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------