


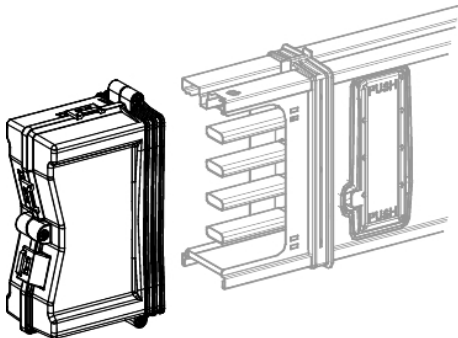

Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Endelokk
Produktkompatibilitet	KS
[Ie] nominell driftsstrøm	400 A

Komplementær

Tilbehør / separat del kategori	Trunking tilbehør
Montasjeplassering	Siden av kabinettet
Monteringsmetode	Med klips
Montering	Samleskinne
Materiale kropp	Plast

Miljø

Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2
------------	----------------------------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	213 g
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	9,8 cm
Forpakning 1 lengde	19 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	30
Forpakning 2 vekt	7,004 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	30
Forpakning 3 vekt	14,89 kg
Forpakning 3 høyde	44,5 cm
Forpakning 3 bredde	60 cm
Forpakning 3 lengde	80 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------