


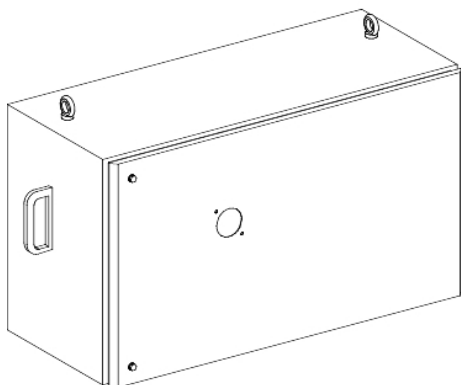

Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Kompatibel med	KS busbar trunking KT kapslet strømskinne
Produktserie	Standard
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Busbar trunking compatibility	Canalis KS busbar trunkingplug-in Canalis KT kapslet strømskinne med KS type plugg inn uttak
[Ie] nominell driftsstrøm	400 A at 35 °C
Beskyttelsestype	Circuit breaker: NSX400
Provided equipment	Strømbryter må bestilles separat
Monteringsmetode	Plugg inn with fixed polarity
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
[Ue] merkespenning	230...690 V avhengig vern
[Uimp] Nominell impulsspenning	6,8 kV
[Ui] isolasjonsspenning	400 V depending on protective device 500 V depending on protective device 690 V avhengig vern
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kontrolltype	Dreiehåndtak
Elektrisk tilkobling	Crimp lug - ISO50 - kabel : 240 mm ² fleksibel Crimp lug - ISO50 - kabel : 240 mm ² stiv
Door/cover opening side	Høyre
Uttaksenhet frakobling modus	By rotary operating handle
Antall åpninger	2 hull for FL21 gland plate
Standarder	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Materiale kropp	Metall
Bredde	732 mm
Dybde	350 mm
Depth (door open)	976.5 mm
Høyde	438 mm
Vekt	18 kg

Miljø

Jordingssystem	TT TN-S IT
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	19,261 kg
Forpakning 1 høyde	38,5 cm
Forpakning 1 bredde	45,6 cm
Forpakning 1 lengde	76 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	89,044 kg
Forpakning 2 høyde	90 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------