


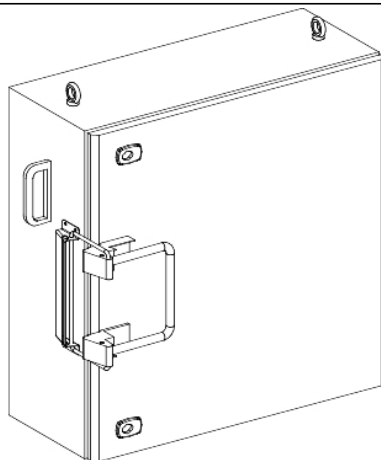

Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Kompatibel med	KT kapslet strømskinne KS busbar trunking
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Busbar trunking compatibility	Canalis KS busbar trunkingplug-in Canalis KT kapslet strømskinne med KS type plugg inn uttak
[Ie] nominell driftsstrøm	400 A at 35 °C
Protection type	Sikrings isolator: for aM blade type sikring, størrelse 2 - 400 A i samsvar med NF standard Sikrings isolator: for gG blade type sikring, størrelse 2 - 400 A i samsvar med NF standard
Provided equipment	Sikring må bestilles separat
Monteringsmetode	Plugg inn with fixed polarity
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
[Ue] merkespenning	230...690 V avhengig vern
[Uimp] Nominell impuls spenning	6,8 kV
[Ui] isolasjonsspenning	500 V depending on protective device
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Elektrisk tilkobling	Copper cable lug - ISO50 - kabel : 240 mm ² fleksibel Copper cable lug - ISO50 - kabel : 240 mm ² stiv
Door/cover opening side	Høyre
Uttaksenhet frakobling modus	Ved åpen dør
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materiale kropp	Metall
Bredde	600 mm
Dybde	316 mm
Depth (door open)	855 mm
Høyde	600 mm
Vekt	29,2 kg

Miljø

Jordingssystem	TT TN-S IT
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	30,3 kg
Forpakning 1 høyde	39 cm
Forpakning 1 bredde	65 cm

Forpakning 1 lengde	66 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	3
Forpakning 2 vekt	102,9 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------