


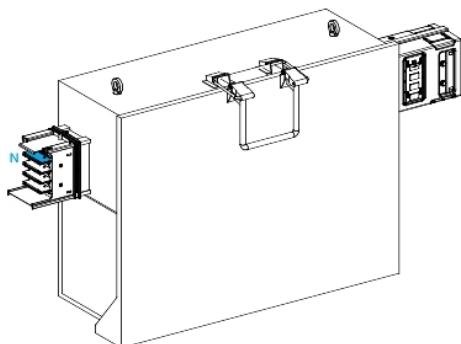

Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Kompatibel med	KS busbar trunking
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Busbar trunking compatibility	Canalis KS busbar trunkingplug-in
[Ie] nominell driftsstrøm	630 A at 35 °C
Protection type	Sikrings isolator: blade type sikring, størrelse 3 i samsvar med NF eller DIN standard
Provided equipment	Sikring må bestilles separat
Monteringsmetode	Plugg inn with fixed polarity
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
[Uimp] Nominell impulsspenning	6,8 kV
[Ui] isolasjonsspenning	500 V depending on protective device
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Elektrisk tilkobling	Copper cable lug - ISO40 - kabel : 480 mm ² fleksibel Copper cable lug - ISO40 - kabel : 480 mm ² stiv
Door/cover opening side	Høyre
Uttaksenhet frakobling modus	Ved åpen dør
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materiale kropp	Metall
Bredde	1144,5 mm
Dybde	300 mm
Depth (door open)	1106.5 mm
Høyde	611 mm
Vekt	59 kg

Miljø

Jordingssystem	TT TN-S IT
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	61,06 kg
Forpakning 1 høyde	37,1 cm
Forpakning 1 bredde	63 cm
Forpakning 1 lengde	110,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------