


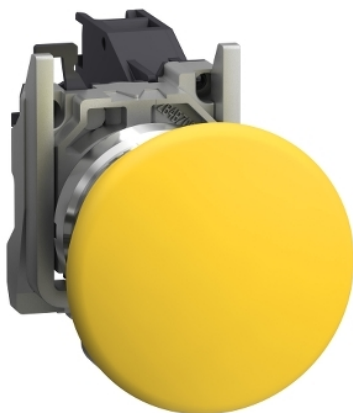

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB4
Produkt eller type komponent	Komplett trykknapp
Kortnavn utstyr	XB4
Innfatningsmateriale	Forkrommet metall
Festebrakettmateriale	Zamak
Montasjediometer	22 mm
Salg per udeleg kvantitet	1
Støvsone	Zone 21 - 22
Gas zone	Zone 1 - 2
Type arm/stempel	Spring return
Operatørprofil	Gul soppknapp Ø 40 mm
Kontakttype og sammensetning	1 NO

Komplementær

Bredde	46,2 mm
Høyde	30 mm
Dybde	96,5 mm
Vekt	0,126 kg
Utstyrsmonasje	Festehull - diameter: 22,5 mm +/- 0.2 mm i samsvar med EN/IEC 60947-1
Senter for innfesting	>= 30 x 40 mm (støttepanel) 1...6 mm
Innbyggingsdybde	58 mm
Merking	II 2 GD Ex db eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Formen på varslingsenhetens hode	Rund
Driftsområde kontakter	Treg brems
Positiv åpning	Uten
Driftsavstand	1,657 Mm (engagement point) 4,622 Mm (changing state point) 4,452 mm (totaldistanse)
Betjeningskraft	3,962 N
Mekanisk levetid	5000000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 2 x 1,5 mm ² med endehylse i samsvar med EN/IEC 60947-1 Skrutilkobling, 1 x 2,5 mm ² uten endehylse i samsvar med EN/IEC 60947-1
Tiltrekningsmoment	0.8...1.2 N.m conforming to EN 60947-1
[Ith] fri luft termisk strøm	10 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
[Ui] isolasjonsspenning	415 V
[Ie] nominell driftsstrøm	1,9 A på 380 V, AC, A600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 3 A på 240 V, AC, A600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 6 A på 120 V, AC, A600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 0,27 A på 250 V, DC, Q300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 0,55 A på 125 V, DC, Q300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 2,87 A på 24 V, DC, Q300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjon som finnes her.

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...75 °C
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529
Standarder	EN/IEC 60079-0:2009 EN/IEC 60079-1:2009 EN/IEC 60079-7:2009 EN/IEC 60079-31:2009 UL 60079-0 UL 60079-1 UL 60079-31 ANSI/ISA 12.12.01 CSA C22.2 No 213
Produktsertifikater	INERIS 04ATEX9004U

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	130 g
Forpakning 1 høyde	9,6 cm
Forpakning 1 bredde	3 cm
Forpakning 1 lengde	4,6 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------